


Multifunkciós légtisztító

Airbi FRESH

Modell: KC-M-417UV

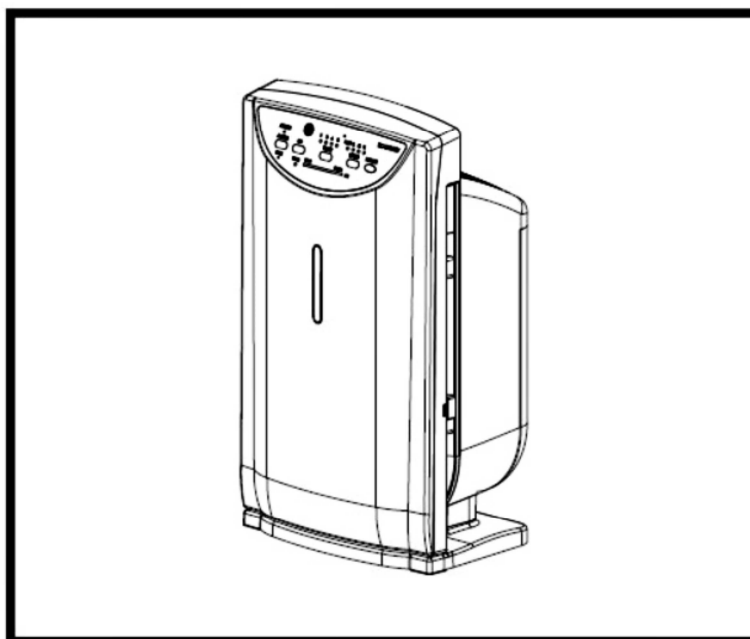

Kezelési utasítása

(1.2 változat)





A készülék használatba vétele előtt olvassa el a kezelési utasítását és tartsa is be a biztonságtechnikai előírásokat!

1 Fontos biztonságtechnikai tudnivalók


- Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást! A kezelési utasításban foglaltak segítenek megismerni a berendezést, annak helyes felállítását és használatát, megismeri belőle a készülék funkcióit és főbb szerkezeti elemeit, megtanulhatja a készülék használatba vételi módját és a szakszerű kezelését, emellett abban is segítséget kaphat, hogy mit kell tennie, ha esetleg meghibásodna a készülék.
- A kezelési utasításban foglaltak pontos betartásával elkerülheti a készülék szakszerűtlen kezelés, vagy üzembe helyezés miatti károsodását, ami miatt még a készülékre adott garancia is érvényét veszítené. Nem vállalunk felelősséget és garanciát a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy a nem szakszerű üzembe helyezésből eredő károkért!
- Nem vállalunk felelősséget a nem szakszerű használatból eredő, vagy arra visszavezethető meghibásodásokért sem!
- Különösen ügyeljen a biztonságtechnikai előírások betartására!
- Őrizze meg a kezelési utasítást és adja át a készülék új tulajdonosának, ha eladja, vagy elajándékozza a készüléket!
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas, a jelen kezelési utasításban leírtak szerinti használat és üzembe helyezés mellett. A készülék, vagy műszaki adatainak meg nem engedett módosítása életveszélyes helyzeteket teremthet, éppen ezért nem engedélyezett!
- A készüléket csak 8 éven felüli gyermekek és felnőttek használhatják. Nem használhatják azt a mozgáskárosodás, vagy szellemi fogyatékoság miatt korlátozottan cselekvőképes személyek, hacsak megfelelően képzett és megfelelő tapasztalattal rendelkező személy felügyelete mellett nem történik a készülék kezelése. A készülék nem játékszer, így ne tegye azt kisgyermek számára hozzáférhetővé! A készüléket szülői felügyelet nélkül nem is tisztíthatják a gyermekek!
- A készülék csak váltóáramról működtethető! A készülék adattábláján találja meg a kívánt tápfeszültség értékeit.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült a hálózati tápkábele, vagy csatlakozója!
- Ne vezesse a hálózati tápkábeleket éles felületeken keresztül és ügyeljen arra, hogy ne csússzon be az semmi sem! Ne húzza ki nedves kézzel a villásdugót az elektromos csatlakozó aljzatból! A hálózati csatlakozó dugót megfogva húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos aljzatból, sohasem a kábelt húzva áramtalanítsa a készüléket!
- Ne használja a légrfrissítőt fürdőkád, medence, zuhanyfülke, vagy más víztároló közelében (azoktól legalább 3 méteres távolságot tartson)! Úgy helyezze el a készüléket, hogy ne is lehessen azt a fürdőkádból, mosdóból, vagy a medencéből elérni!
- Ne tegye a készüléket hőforrás közelébe! Ne tegye ki a hálózati tápkábelt erős hőhatásnak (ne vezesse fűtőtest, főzőlap, nyílt láng, vasaló, hőszugárzó, stb. közelében! Ügyeljen arra is, hogy ne kerüljön olaj a hálózati tápkábeleire és a villásdugóra!
- Stabil, vízszintes felületen állítsa fel a készüléket, ügyeljen arra, hogy ne boruljon fel és hogy ne is botoljon meg senki sem a hálózati tápkábelében!
- A készülék nem védett a csepegő víz ellen!
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas!
- Ne használja és ne is tárolja a készüléket kültéren, a szabad ég alatt!
- A készüléket fedett, száraz helyen tárolja, ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen az a gyermekek keze ügyébe (jól csomagolja be azt, ha nem használja)!
- Cserélje ki a sérült, szakadt tápkábelt, szükség szerint elektromos szakemberrel, vagy megfelelő képzettségű mesteremberrel cseréltesse le a hibás tápkábelt, hogy elkerülhesse az áramütés veszélyét!

2 A kezelésével kapcsolatos tudnivalók


● Ne használja gyúlékony gázok közelében, hogy elkerülhesse a készülék eldeformálódását/burkolatának elszíneződését! 	● Ne tegye ki közvetlen napsugárzás/erős hőforrás hatásának, hogy elkerülhesse a készülék eldeformálódását! 
● Tartsa legalább 1-m-es távolságon túl az elektromos eszközöket (pl. TV, PC, légkondicionáló, stb.) a készüléktől, hogy elkerülhesse a káros kölcsönhatást! 	● Tartsa távol magát és gyermekeit a készülék levegőbeszívó és kifúvó nyílásaitól, hogy elkerülhesse a veszélyeket és a készülék károsodását! 
● Ne használja a készüléket erősen párás környezetben (pl. fürdőszobában), hogy elkerülhesse az elektromos áramütés veszélyét! 	● Ne tisztítsa a készüléket, vagy a burkolatát gyúlékony vegyszerekkel és maró anyagokkal, mert ez csökkenti a készülék hasznos élettartamát! 
● Ne dugaszolja, vagy takarja el a készülék levegőbeszívó és kifúvó nyílásait, mert azzal csökken a hatásfoka, illetve meg is hibásodhat. 	● Ne használja a készüléket mikrohullámú sütő / ventilátor motor közelében, hogy elkerülhesse az elektromágneses / léghuzat interferenciát! 

3 A termék leírása


A készülék teste

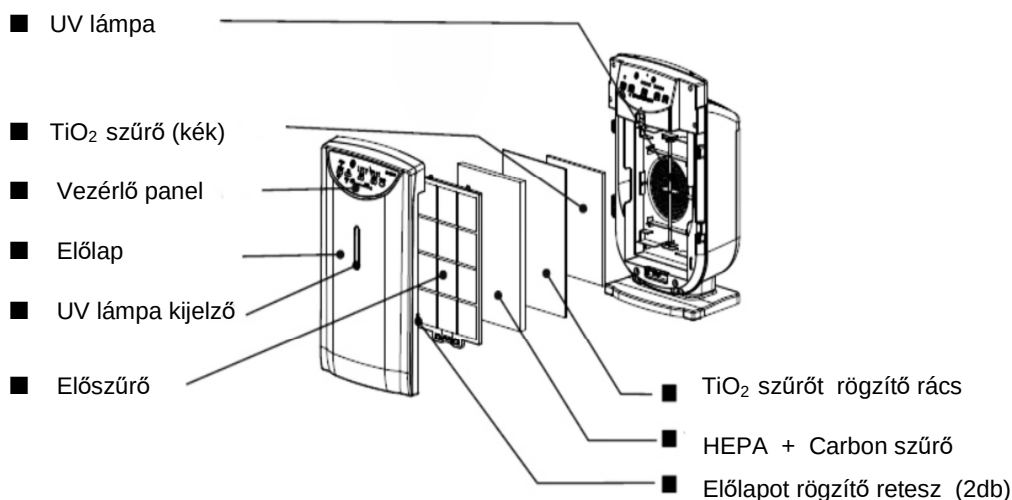

A készülék hátlapja

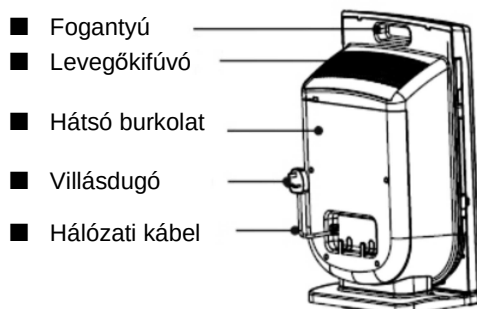


A kezelőfelülete

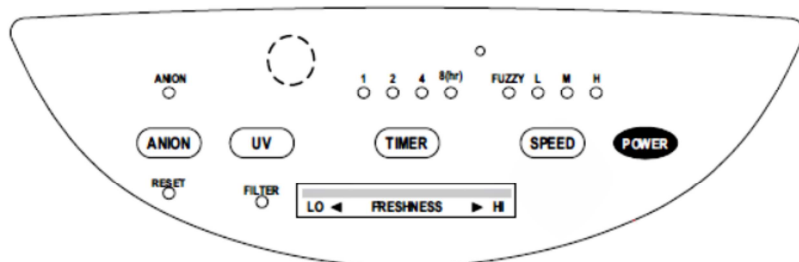

4 A készülék kezelése


1 Csatlakoztassa a készüléket a 230V-os hálózatra.

- Amikor a készüléket az elektrós hálózatra csatlakoztatja, akkor az kb. 2 percig méréseket végez, kiértékeli, majd önbeállítást hajt végre. Ez idő alatt világít a FUZZY LED és zölden világít a vízszintesen elhelyezett, s a későbbiekben a légtisztaság mértékét kijelző teljes LED sor. A művelet végét a FUZZY LED kiiktása jelzi. Ezután a POWER gombbal bekapcsolhatja a készüléket.

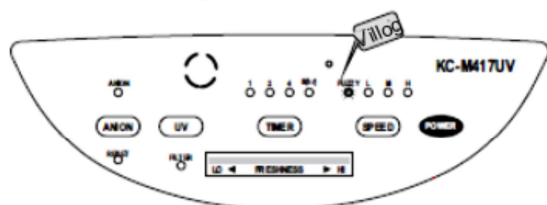


2 **POWER**

- Ezzel a gombbal történik a készülék BE és KI kapcsolása.
- A készülék bekapcsolása után világít a FUZZY LED, világít az ANION LED és elindul a ventilátor, majd rövid idejű mérés és diagnosztika után a készülék a légminőségnek megfelelően fog üzemelni.
- Minden újraindítást követően automatikusan FUZZY üzemmódot választ a készülék.
A FUZZY üzemmódban a gázérzékelő folyamatosan méri a légminőséget és a mért adatoktól függően egy korszerű szabályzó rendszer automatikusan működteti a légtisztítót.



3 SPEED

- A gombot nyomogatva manuális üzemmódban változtathat a ventilátor sebességén a gyors(H) → közepes(M) → lassú(L) fordulatszám választásával vagy választhatja a → FUZZY (érzékelésen alapuló szabályzás) üzemmódot.



- Ha a FUZZY üzemmódot választja, a gázérzékelő adatai alapján a készülék működése és annak kijelzése az alábbiak szerint változhat.

Szennyezettség	A légtisztító fő kijelzője	SEBES-SÉG	Légáramlás kijelzés	TiO ₂	LÁMPA	ION
Erős	LO ◀ FRESHNESS ▶ HI	H/M	FUZZY L M H	BE	Világít	BE
Közepes	LO ◀ FRESHNESS ▶ HI	M/K	FUZZY L M H	BE	Világít	BE
Enyhe	LO ◀ FRESHNESS ▶ HI	L/A	FUZZY L M H	BE	Világít	BE
Tiszta	LO ◀ FRESHNESS ▶ HI	L/A	FUZZY L M H	KI	Sötét	BE

4 TIMER

- Az időzítés funkcióval 1, 2, 4, 8 órányi üzemidőt állíthat be. A gomb nyomogatásával az alábbiak szerint változik az üzemidő beállítás: 1H → 2H → 4H → 8H → nincs időzítés → 1H.....



- Az időzítés bekapcsolásakor a kijelzőn a választott üzemidő látható, s a beállított idő elteltével automatikusan leáll a készülék.
- Ilyenkor lekapcsol az időzítést jelző világító dióda, s a készülék folyamatos üzemmódban működtethető a továbbiakban.

5 UV


- Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki az UV, ultraibolya fényű lámpát.
- A FUZZY üzemmódban, amikor valamennyi légtisztaságot jelző LED világít (ami azt jelzi, hogy a levegő igen tiszta és friss, a mikrovezérlő energiatakarékos üzemmódra vált, s automatikusan lekapcsolja a TiO₂ szűrőt aktiváló UV lámpát. Természetesen az UV gombbal manuálisan is lekapcsolható ez a lámpa.
- A manuális üzemmódban bármikor be- és kikapcsolható az UV lámpa.

6 ANION

- E gombbal kapcsolhatja be és ki az ANION (negatív töltésű ion) generátor áramkört.
- Az ANION gomb megnyomása váltja az állapotot, amit az ANION LED is jelez.

7 A szűrőellenőrző számlálót visszaállító gomb

- 2.000 üzemóra után bekapcsol a figyelmeztető LED, jelezve, hogy ellenőrizze a HEPA-szűrő állapotát és szükség szerint tisztítsa, esetleg cserélje azt. A RESET gombot megnyomva nullázhatja le ezt a számlálót.



2.000 üzemóra után világít a FILTER LED.

Egy hegyes eszközzel nyomja meg a RESET gombot!

- A készülék első használatba vétele előtt vegye le a HEPA szűrő műanyag csomagolását!

5 A készülék tisztítása és karbantartása




Figyelem!

- A készülék tisztítása és karbantartás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa azt!
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet!
- Mindig tartsa tisztán a készüléket és legalább kéthavonta tartsa azt karban!

Szűrő

- Vegye le a készülék előlapját, de közben ügyeljen az elektrosztatikus kisülésre! Célszerűen földelje le mindkét kezét előtte!
- Ne tisztítsa a szűrőt vízzel, mert ezzel megakadályozhatja a készülék normál működését!



A készülék tisztítása

- A tisztítást enyhén nedves tisztítókendővel, vagy tisztító folyadékkal végezheti el.




A légbeszívó tisztítása

- Az oldalsó légbeszívó nyílásokat és annak környékét száraz, puha ruhával, vagy porszívóval tisztítsa meg!




Az előszűrő tisztítása

- Az oldalsó rögzítő reteszeket megnyomva előre és felfelé emelve veheti le a készülék előlapját. Ezután alul megnyomva tudja kivenni az előszűrőt.
- Vízzel, enyhe tisztítószerrel, vagy porszívóval tisztíthatja meg az előszűrőt. Tisztítás után, száraz állapotban helyezze vissza azt a készülékbe!

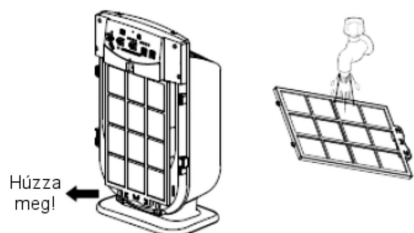

A TiO₂ szűrő tisztítása

- Az előszűrőt és a HEPA szűrőt kiemelve tud hozzáférni a TiO₂ a szűrőhöz. Porszívóval tisztítsa meg a rögzítőkeret eltávolítása nélkül!



FIGYELEM! Nem tisztítható vízzel a TiO₂ szűrő, mert ezzel gátolhatja annak normál működését!

A szűrő cseréje



Figyelem!

- A készülék tisztítása és karbantartás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa azt!
Ellenkező esetben áramütést szenvedhet!


Szűrőcsere időszak

- A különböző környezeti viszonyok miatt jelentősen eltérő lehet a HEPA-szűrő hasznos élettartama. Normális körülmények között évente egyszer kell azt cserélni.
- Gyakrabban cserélje a HEPA-szűrőt, ha csökken a ventilátor sebessége, megnő a készülék üzemi zajszintje, vagy láthatóan szennyezetté válik a HEPA-szűrő!

A szűrő cseréje

1 A régi szűrő kivétele

A fehér felület az előlap,
a fekete a hátlap



2 Helyezze be az új szűrőt!

- A szűrő behelyezése előtt vegye le annak műanyag védőburkolatát!
- A szűrő fehér felülete a szűrő előlapja, a fekete felület a hátlapja.

3 Helyezze vissza az előszűrőt és a készülék előlapját!

- Csak az előlap felhelyezése és helyére reteszelése után fogja tudni bekapcsolni a készüléket!
(A reteszeléshez a kis rögzítő elemeknek külső pozícióban kell lenniük!)

4 A készülék bekapcsolása!

- Csatlakoztassa a készülék tápkábelét az elektromos hálózati aljzatba!
Bekapcsolás után nyomja meg az üzemóra számlálót nullázó RESET gombot!

HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Hibajelenség

Nem indul el a készülék, hiába kapcsolta be és nyomta meg a ventilátor gombot?	☐ Csatlakoztatta a hálózati tápkábelt a készülékhez és a fali aljzathoz? ☐ Nem oldott ki a megszakító, vagy nem égett ki az olvadó biztosíték? ☐ Van áram?
Nem bocsát ki elég levegőt a készülék?	☐ Nem piszkos a HEPA-szűrő? ☐ Nincs elzáródva a levegő beszívó nyílás, vagy a kifúvó nyílás?
Túl hangos a készülék?	☐ Nem ütközik valaminek a ventilátor lapátja? ☐ Sima, stabil felületen állította fel a készüléket?
Nem működik a távvezérlő?	☐ Nem merültek le az elemek? ☐ A készülékre irányította a távvezérlőt?

MEGELŐZŐ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Azonnal kapcsolja ki a készüléket és lépjen kapcsolatba az eladójával, vagy a megbízott szervizzel, ha az alábbiakat tapasztalja:

- Kioldott a kismegszakító, vagy átégett az olvadóbiztosító.
- Beleesett valami a készülék belsejébe.
- Túlmelegedett a hálózati csatlakozó, vagy a hálózati tápkábel.

Nem minősül a készülék hibájának az alábbi:

- Csendben, de nem egészen zajtalanul működik a készülék. Az 50 dB alatti zajszint normál üzemállapotnak tekintendő!

Figyelem!

Lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy forgalmazójával, ha a fenti útmutató alapján sem sikerült elhárítani a készülék hibáját!

7 A készülék műszaki adatai

Leírása	Multifunkciós légtisztító		
Modell	KC-M-417UV		
A ventilátor sebessége	Low/Alacsony	Medium/Közepes	High/Magas
Légszállítás (m ³ /óra)	120	165	210
Zajszint (dB)	30-44		
Elektromos áramfelvétel (W)	34-50		
A készülék méretei (mm)	602 x 382 x 249		
A készülék tömege (kg)	6,9		
Tápfeszültség, frekvencia	220 - . 240 V, 50/60 Hz		
Kiszolgált légtér (m ²)	40		

8 Hulladék kezelési útmutató

A készülék gyártásához kiváló minőségű anyagokat használtunk, amelyek a készülék használatból való kivonása után nagyobb-részt újra hasznosíthatóak.



Hasznos élettartama végén ne dobja a készüléket a háztartási hulladéktárolóba, hanem juttassa vissza azt az eladójához, vagy egy, az elektronikus hulladékok begyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyre! Erre utal a készülék kezelési utasításában és a csomagolásán lévő áthúzott kuka jelzés is.

A készülék alkotóelemei a rajtuk lévő jelzések függvényében újrahasznosíthatóak. A még felhasználható szerkezeti elemek, anyagok, nyersanyagok újrahasznosításával, ártalmatlanításával Ön is hozzájárulhat a környezetünk védelméhez és a nyersanyagok ésszerű hasznosításához. A helyi önkormányzat adhat részletesebb felvilágosítást az adott területen kialakult újrahasznosítási gyakorlathoz és lehetőségekről.

Az Airbi készülékeket Magyarországon kizárólagosan forgalmazza:

myRobot Kft.

Bemutatóterem és Szerviz : iRobot Centrum ,1148 Budapest, Fogarasi út 14.

Telefon: (06-1)468-2176

E-Mail: info@irobotcentrum.hu www.irobotcentrum.hu www.airbi.hu