


Multifunkciós légtisztító és párásító készülék

Airbi MAXIMUM

Modell: AWX-70PTOC(CZ)

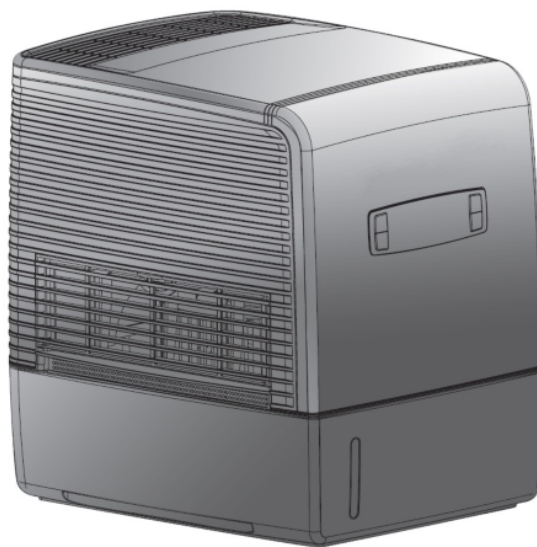

Kezelési utasítás

(1.0 változat)



- Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást! A kezelési utasításban foglaltak segítenek megismerni a berendezést, annak helyes felállítását és használatát, megismeri belőle a készülék funkcióit és főbb szerkezeti elemeit, megtanulhatja a készülék használatba vételi módját és a szakszerű kezelését, emellett abban is segítséget kaphat, hogy mit kell tennie, ha esetleg meghibásodna a készülék.
- A kezelési utasításban foglaltak pontos betartásával elkerülheti a szakszerűtlen kezelésből, vagy üzembe helyezésből eredő károsodásokat, ami miatt még a készülékre adott garancia is érvényét veszítené. Nem vállalunk felelősséget és garanciát a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy a helytelen beüzemelésből eredő károkért!
- Nem vállalunk felelősséget a nem szakszerű használatból eredő, vagy arra visszavezethető meghibásodásokért sem!
- Különösen ügyeljen a biztonságtechnikai előírások betartására!
- Őrizze meg a kezelési utasítást és adja át a készülék új tulajdonosának, ha eladja, vagy elajándékozza a készüléket!

1. Az Airbi MAXIMUM legfontosabb jellemzői

Az Airbi MAXIMUM egy párasító készülékkel kombinált légtisztító, amely beszívja a száraz és szennyezett levegőt és azt megtisztítva, páradús, tiszta, egészséges levegőként juttatja vissza a légtérbe.

Az Airbi MAXIMUM legfontosabb jellemzői az alábbiak:

- 1 Természetes párologtatással biztosítja légterünkben az optimális páratartalmat.**
A készülékben alkalmazott technológiai folyamat nem jár látható jelenségekkel.
A természetes párologtatással az optimális (40–50 %) értékre állítja be a készülék az adott légtér relatív páratartalmát.
- 2 Egyedi fertőtlenítő rendszere a környezetbarát BSS.**
Vegyszer alkalmazása nélkül pusztítja el a BSS (Bio Silver Stone - bio ezüst kő -) a kórokozókat és vírusokat a készülék víztartályában. (Csíráölő képessége meghaladja a 99,99%-os hatásfokot.)
- 3 Víztartálya igen könnyen tisztítható és újratölthető.**
A felső rész leemelésével igen könnyen tisztítható a főleg egyenletes sík belső felületekkel kialakított víztartály.
Heti egyszeri tisztítással is tökéletes a védelme a kórokozókkal és a vírusokkal szemben.
- 4 A légtisztítást nem egy rendszeresen cserélendő légtisztító szűrővel végzi, hanem a tartályában lévő vízzel mossa át a tisztítandó levegőt.**
A víz a por és a rossz szagok mellett az új épületekben előforduló bőrgyulladást okozó formaldehidet is elnyeli.
Az Airbi készülékből származó levegő belélegzése, az eső utáni tiszta levegőre emlékeztet otthonunkban, irodánkban.
- 5 Plazma rendszere a levegőben terjedő vírusokat támadja és elbontásukkal meggátolja, hogy károsan hathassanak az emberi szervezetre.** Ez a technológia nem függ a szűrőrendszerektől, de a pozitív és negatív ionok segítségével az egész szoba légtérében növeli a vírusok elpusztításának esélyét.

2. Biztonságtechnikai tudnivalók



Veszély!

Az utasítások be nem tartása okán keletkezhet életveszélyes helyzet, vagy tűzveszélyre figyelmeztet



Figyelem!

Az utasítások be nem tartása miatt bekövetkező lehetséges egészségkárosodás, vagy anyagi kár veszélyére figyelmeztet.


2. 1. A használatba vétellel kapcsolatos fontos tudnivalók



Veszély!

A készülék csak 230 V 50 Hz-es váltakozó áramú hálózatról működtethető!


- Meghibásodhat, vagy tönkremehet a készülék, ha ettől eltérő feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztatja!
- Túlfeszültség esetén kigyulladhat, vagy más módon károsodhat a készülék, éppen ezért ügyeljen arra, hogy csak a megfelelő feszültségű hálózatra csatlakoztassa a készüléket!



Veszély!

Ne tegye ki a készüléket erős hő, közvetlen napsugárzás hatásának!

- Elszíneződhet, vagy megolvadhat, eldeformálódhat a készülék burkolata, ha erős hőhatás éri!
- Tűzet is foghat a készülék, ha túl közel teszi a kályhához, vagy egyéb erős hőt leadó készülékhez!



Veszély!

A készüléket stabil, sima felületen állítsa fel!


- Hangossá válhat a készülék működése, esetleg egyes szerkezeti elemei is meghibásodhatnak, ha nem sima, stabil felületen állítja fel a készüléket.
- Lehetőség szerint a padlón és ne asztalon, vagy állványon állítsa fel a készüléket!



Veszély!

Ne fogja meg nedves kézzel a készülék hálózati csatlakozó kábelét!


- Áramütést szenvedhet, ha nedves kézzel fogja meg a hálózati tápkábelt, vagy a készülék villásdugóját.



Figyelem!

Ne tolja a készüléket túl közel a falakhoz!


- Mivel a készülék a tisztítandó levegőt a két oldalán szívja be, legalább 30 cm-re helyezze el az oldalfaltól (a hátlapja esetében 10 cm is elegendő)!
- A készülék hatékony működéséhez megfelelő szellőzési lehetőségre van szüksége!



Figyelem!

Ne használja a készüléket más elektromos készülék közvetlen közelében!

- A veszélyes kölcsönhatások elkerülése érdekében legalább 30 cm távolságot tartson a két készülék között!

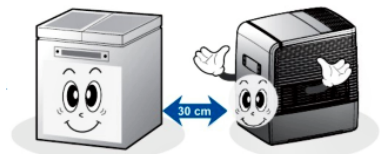



Ne üljön és ne lépjen rá a készülékre!

- Eltörhet, megsérülhet a készülék és sérülést is okozhat, ha rálép, vagy ráül. (Különösen vigyázzon arra, hogy gyermekei se tegyék ezt!)



Húzza ki a villásdugót a hálózati aljzatból és lépjen kapcsolatba a szervizzel, ha a készülék füstölni kezdene!

- Megsérülhet, kigyulladhat a készülék, de áramütést is okozhat!



Ne használjon éghető gázokat, permeteket a készülék közelében!

- Ez tűzveszélyt jelenthet, s emellett károsodhat a készülék műanyag felülete is.




Ne tisztítsa a készüléket a műanyagra ártalmas, vagy veszélyes anyagokkal!

- A parfümök, illatszerek, különféle vegyi anyagok kilágyíthatják, vagy károsíthatják a készülék műanyag elemeit.
- Konyhában használva ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen rá zsír, vagy olaj, mert nehéz azt a műanyag alkatrészekről letisztítani.




Ne öntsön forró vizet a készülékbe!

- Eldeformálódhat, vagy zavart okozhat a készülék működésében a belsejébe került forró víz.
- A víztartály felöltéséhez hideg, legfeljebb 40 °C hőmérsékletű vizet használjon!




Ne dugjon be semmit sem erőszakkal a készülék nyílásain keresztül a készülékbe, ne próbálja meg szétszedni, vagy átalakítani azt!

- A készülékbe dugott tárgyak, vagy a készülék feszegetése a készülék meghibásodását, de esetleg sérüléseket is okozhatnak.
- Meghibásodás esetén ne próbálja meg maga javítani a készüléket, forduljon inkább a szakszervizhez!




Ne takarja le kendővel, terítővel, vagy más egyéb anyaggal a készüléket működés közben!

- A készülék nyílásainak letakarása a készülék túlhevülését, meghibásodását is okozhatja!
- A készülék a tetején lévő nyíláson át fújja ki a megtisztított levegőt, s üzemképtelenné válik, ha eltakarja ezeket a nyílásokat!




Ne használja a készüléket a feje közelében!

- Ne hagyja a készüléket a feje közelében, ha lefekszik aludni! A készülék által kifújt pára, hideg levegő miatt megfázhat. Tegye távolabbra a készüléket a fejpárnájától!



A készüléket csak talpára helyezve tisztítsa vagy töltsön bele vizet!

- Megsérülhet a készülék finom oldalfelülete, ha oldalára fekteti azt és a víz is kifolyhat a tartályából!




Ne gyakoroljon erős nyomást a fertőtlenítőszer tartalmazó (BSS) egység felületére!

- A tokot erősen megnyomva az megsérülhet és tartalma kiszóródva káros lehet!

Ne vegye ki a fertőtlenítő egységet a készülékből és ne is használja más célra a gyártóval való egyeztetés nélkül!

- A szervezetbe jutva a fertőtlenítőszer károsodást okozhat a légző és emésztő rendszerben!



A készülék külső burkolatának tisztításakor ne permetezzen rá vizet, a tisztításhoz száraz törülközőt használjon! Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe!


- Amennyiben víz kerülne a készülék felső részének a belsejébe, vagy az előlapjába, az rövidzárlatot, vagy az ott lévő elektromos szerkezeti elemek károsodását okozhatja!
- Ne tisztítsa a készüléket higítóval, vagy oldószerrel, benzinnel, vagy alkohollal!





A készülék áthelyezésénél külön-külön helyezze át a készülék felső és alsó részét!

- Az alsó részben lévő víz kifolyhat az áthelyezésnél.



Ha hosszabb időn át nem fogja használni a készüléket, ürítse ki teljesen a készülék víztartályát, tisztítsa is ki azt és a lemeztárcsákkal együtt tárolja száraz helyen!

- Erősen elszennyeződhet, bepenészedhet a készülék, ha nem így jár el!
- Áramtalanítsa a készüléket és ürítse ki a víztartályt, ha legalább két napon át nem fogja használni azt!



Lépjen kapcsolatba a szervizünkkel, ha megsérült volna a készülék hálózati tápkábele, vagy bármely más elektromos szerkezeti eleme!

- Áramtalanításkor először mindig a falaljzatból húzza ki a hálózati csatlakozót és csak utána a készülékből!



A készülék tisztítása, vagy víz feltöltése után csatlakoztassa csak a készüléket a hálózatra!


3. A készülék helyes használata

3.1 A készülék elhelyezése és üzembe helyezése


A készüléket az üzemeltetés helyén felállítva mindenekelőtt olvassa el figyelmesen a [Biztonságtechnikai tanácsok] pontot és tartsa is be az abban foglaltakat!

A készüléket a csomagolásából kivéve az ábrán látható módon távolítsa el a belső csomagolóanyagokat és a műanyag zacskót, védőborítást, vegye le a belső szerkezeti elemeket rögzítő ragasztószalagokat!

Nem működik a készülék, vagy károsodhatnak a szerkezeti elemei, ha a belső merevítők és ragasztó szalagos rögzítések eltávolítása nélkül próbálja azt használatba venni!

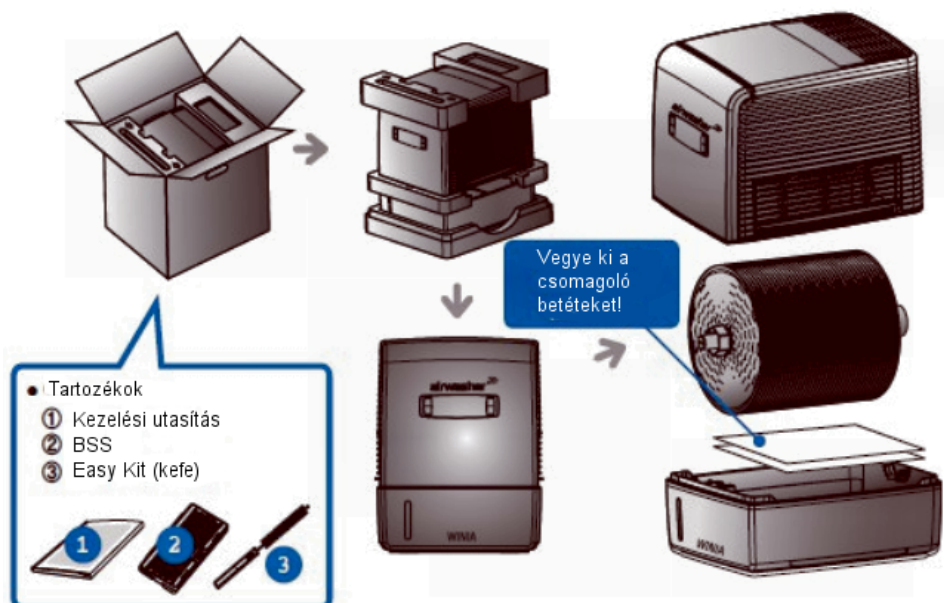


3.2 A termék rövid leírása

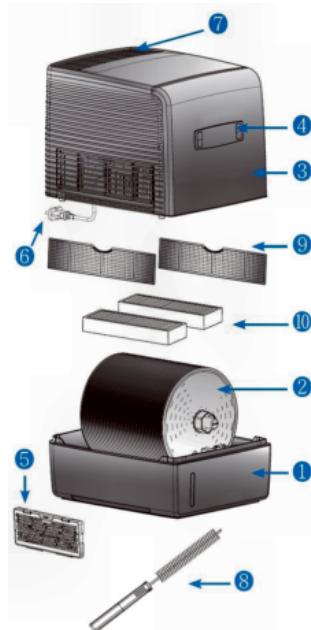

1. **Víztartály** – a párologtatáshoz és légtisztításhoz szükséges vízmennyiséggel.
2. **Forgó lemeztárcsák** – A részben vízbe merülő és motorral forgatott lemeztárcsák felülete nedves és a légáramlat a vizet innen párologtatja el. Közben a levegőben levő apró szennyeződések a felületére tapadnak, majd lemosódnak a víztartályba.
3. **Felső készülék test** – a légáramlást létrehozó ventilátorral és a tárcsaforgató motorral. A szennyezett levegő a bal és jobb oldali nyílásokon bejutva az előszűrőkön keresztül áramlik a készülékbe, majd a nedves lemeztárcsák között haladva a felső nyíláson át tisztán ill. párasítva jut ki a légtérbe.
4. **A kezelőpanelon** – a BE-KI kapcsoló, az üzemmód választó szenzor gombok valamint az üzemmód és állapotjelző LED-ek találhatók.
5. **A fertőtlenítő egység (BSS: Bio Silver Stone, bio ezüstkö)** – A víztartály aljába helyezve gondoskodik a kártevők megsemmisítéséről.
*A fertőtlenítő egység élettartama a levegő állapotától függően változó lehet, de még 24 órás üzem mellett is legalább egy évig használható marad.
6. **A hálózati tápkábel** – oldható csatlakozással a készülék hátulján.
7. **A felső burkolat** – a légkiáramló nyílásokkal.
8. **Easy Kit (tisztítókefe)** – Segítségével szétszerelés nélkül is tisztíthatja a lemeztárcsákat.
9. **Előszűrők** – Az oldalnyílásokba helyezve a légáramlatból a nagyobb lebegő szennyeződések szűrik ki. A takaró rács a felső füleinek megnyomására nyílik, záródik. A szennyeződött szűrőket kiemelve, azok folyóvízzel is tisztíthatók.
10. **HEPA-szűrők** – Erősen szennyezett levegőnél a gyors légtisztítás üzemmódban a HEPA-szűrők kiszűrik az allergéneket az átáramló levegőből.
HEPA szűrővel kombinált légmosás is választható.

3.3 A készülék kezelőpanelje és kijelzője

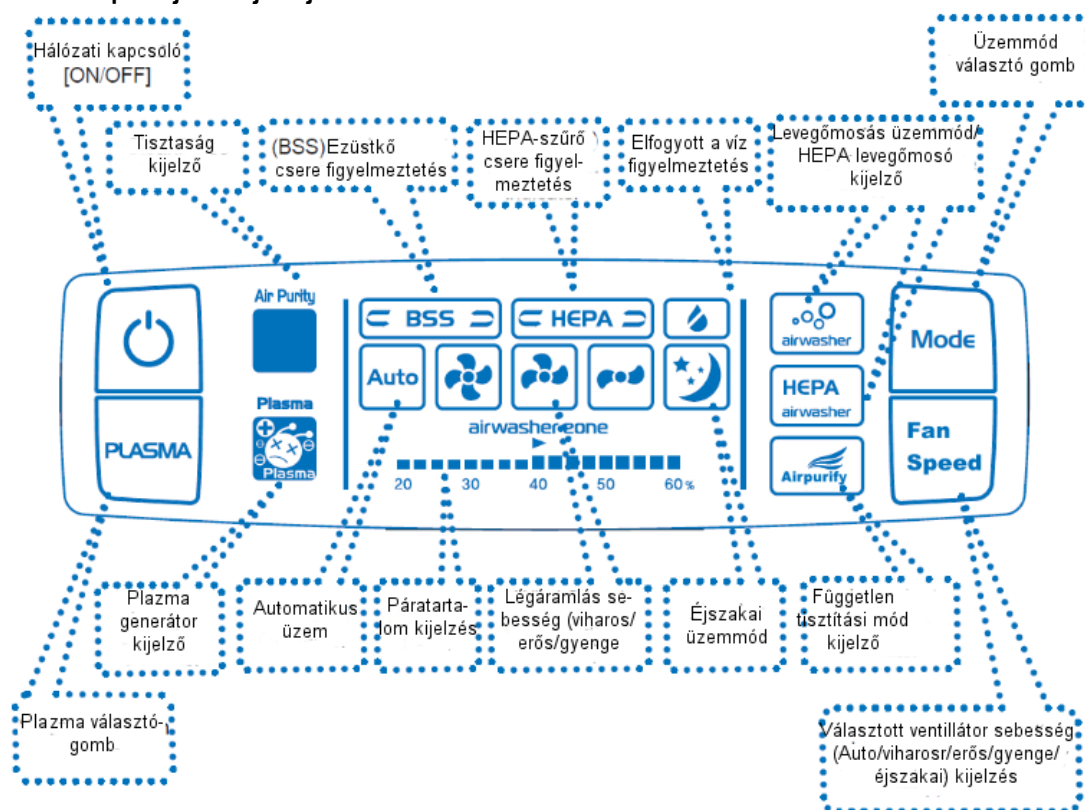



*A kijelző **airwasherzone** LED sávja tájékoztat a levegő páratartalmának 40 – 60 % közötti értékéről.

A BSS fertőtlenítő cseréje:

1. Cserélni szükséges a fertőtlenítőt, ha jelez a **BSS** figyelmeztető felirat
2. Az új BSS egységet a szervizközpontunkban, vagy a készülék forgalmazójánál vásárolhatja meg.
3. Helyezze az új BSS egységet a víztartályban kiképzett nyílásába!
4. Érintse meg kb. 3 másodpercen át egyidejűleg az **ON-OFF** és **PLASMA** gombokat, hogy nullázza az üzemi idő számlálót és kialudjon a cserére figyelmeztető jelzés!

3.4 A víztartály

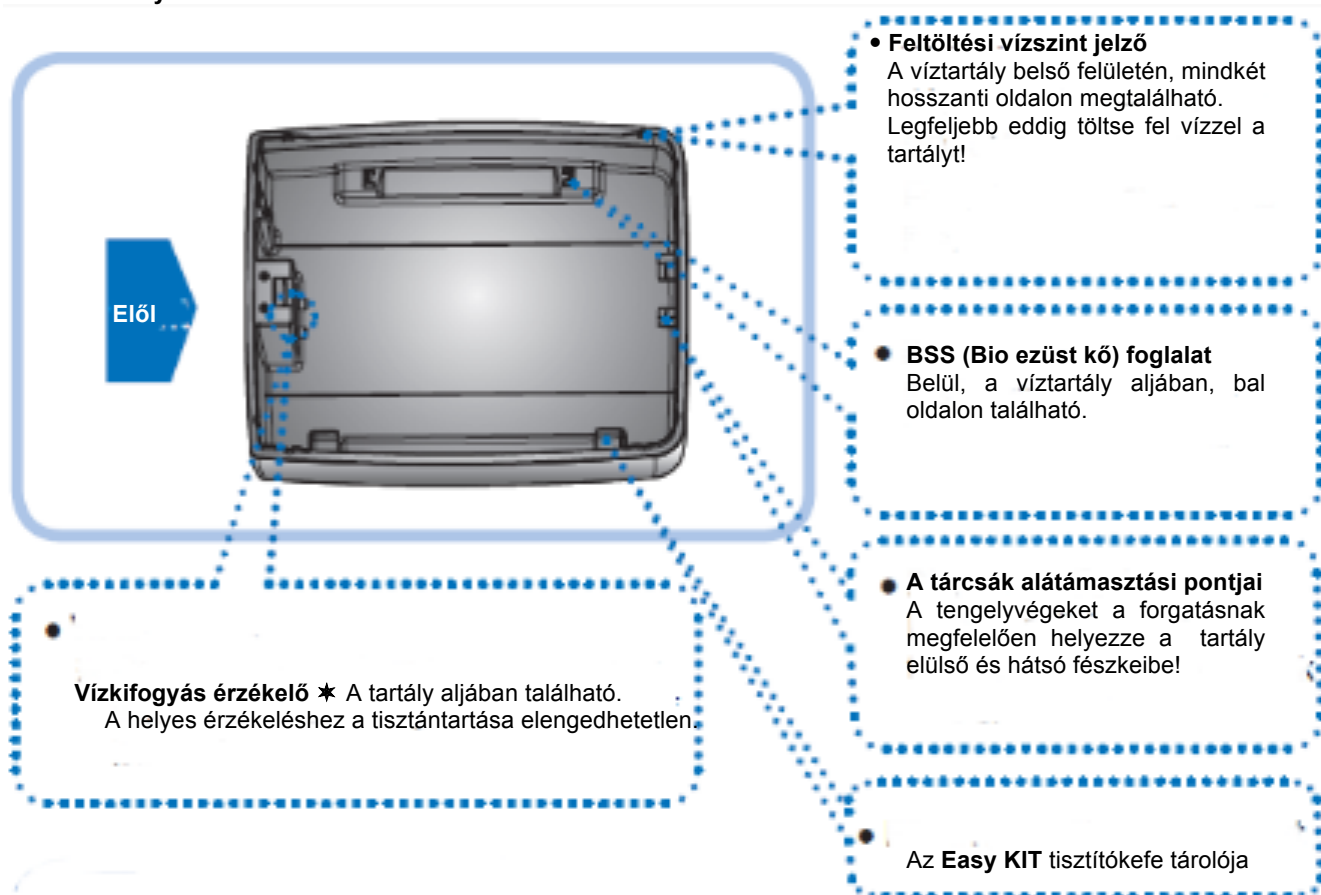

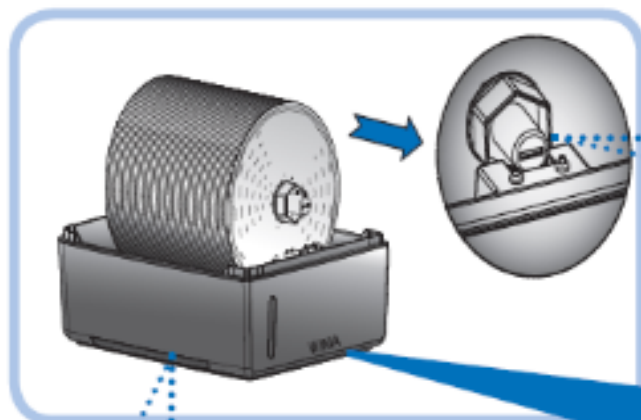

Hatlapfejű zárósapka

A lemeztárcsák mosásakor akár egy érmével is elforgatható és lecsavarható, s így szétszedhető a teljes tárcsasor.

Figyelem!

Az AIRBI címkével jelzett oldal a készülék elülső fele.

Nem működik a készülék, ha felcseréli a tartály elülső és hátsó felét!

Fogantyú sáv (mindkét oldalon)

Biztonságos megfogást ad áthelyezéskor.

3.5 A készülék előkészítése a használatba vételhez



1

Emelje le a készülék felső részét a tartályról és tegye le a padlóra!

2

Vegye ki a rezgéscsillapító betéteket a tárcsa alól!
(Amennyiben először veszi használatba a készüléket.)



Bal oldala

3

A csomagolóanyag és a fólia eltávolítása után rögzítse a BSS ezüstkő egységet egy jól hallható „kattanással” a kijelölt helyére!



4

Fordítsa úgy a tartályt, hogy az Airbi logóval ellátott oldala nézzen előre!
• Helyezze a lemeztárcsa egységet a helyére (Hatlapfejű zárócsavar előre néz)



Water Level


5

Töltse meg a tartályt vízzel a két oldalán belül látható vízszint jelzésig!
• Kemény, ásványi anyagokban dús víz használata esetén vízkő rakódhat ki a tárcsa, a víztartály és a BSS felületére, éppen ezért inkább lágy, vagy lágyított vizet használjon!



6

Helyezze vissza a készülék felső részét a helyére!
• Nem működik a készülék, ha nem a megfelelő irányban helyezi fel a készülék felső részét a készülék víztartályára!




7

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülékbe, majd utána a villásdugót a hálózati aljzatba!

3.6 A készülék be- és kikapcsolása és kezelése

Az alábbiak szerint veheti használatba a készüléket, ha már elvégezte az előzőekben leírt előkészítési műveleteket:

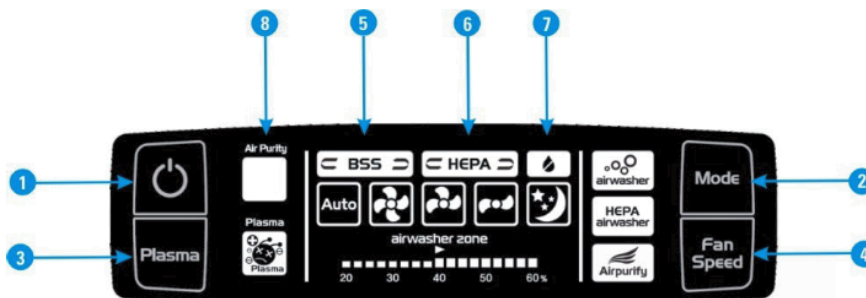

① A készülék be- és kikapcsolása

E szenzor gombbal kapcsolhatja be és ki a készüléket.

② (Mode) Üzem mód választó gomb

Ezzel kapcsolhatja be igény szerint a léghmosást **Airwasher** (párásítás + légtisztítás) akár Hepa szűrővel együtt is **HEPA Airwasher**, vagy erősen poros szezonban a gyors légtisztítás **Airpurity** választható.

③ A [Plasma] gomb indítja el vagy állítja le a plazmagenerátor működését a léghmosó üzemmódokban.

A gyors légtisztító **Airpurity** üzemmódban a plazmagenerátor is működik és nem kapcsolható ki.

④ (Fan Speed) A ventilátor szélesség választó gombja → [auto] [szuper] [erős] [gyenge] [éjszakai]

1) Auto A környezet páratartalmától függően a ventilátor 3 sebességfokozatát az elektronika szabályozza. Gyenge szélességre vált, ha elérte a levegő páratartalma a 60 %-ot.

2) Szuper szél: A környezet páratartalmától függetlenül a ventilátor a legnagyobb fordulatszámon pörög.

Ezzel nagy légteret tud gyorsan párásítani, megtisztítani.

3) Erős szél: A környezet páratartalmától függetlenül a ventilátor közepes fordulatszámon pörög.

Ezzel közepesen nagy légteret tud gyorsan párásítani, vagy megtisztítani.

4) Gyenge szél: A környezet páratartalmától függően a ventilátor alacsony fordulatszámon pörög. Ezzel kis légteret tud gyorsan párásítani, vagy megtisztítani.

5) Éjszakai: A ventilátor fordulatszáma igen halk s a legkisebbre kapcsol, ha elérte a légtér relatív páratartalma a 60 %-ot. A kijelző fényereje is a felére csökkentve.

⑤ A BSS (Bio ezüstkő) cseréjére figyelmeztető jelzés

A BSS ezüstkő elhasználódását (kb. 1 évnyi üzemidő után) jelenti a jelzőfény. A BSS ezüstkő cseréje után nyomja meg egyszerre a [Power] bekapcsoló és a [Plasma] gombot és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig! Ezzel nullázza a készülék az üzemóra számlálót és ki is alszik a jelzőfény.

⑥ A HEPA-szűrő cseréjére figyelmeztető jelzés

A HEPA-szűrő elhasználódása után világítani kezd ez a jelzés. A 8. oldalon leírtak szerint cserélje ki a HEPA-szűrőt! A HEPA-szűrő cseréje után nyomja le egyszerre a [Mode] és a [Fan Speed] gombot és tartsa legalább 3 másodpercen át lenyomva! Ezzel nullázza a készülék az üzemóra számlálót és ki is alszik a jelzőfény.

• A HEPA-szűrő üzemideje

- léghmosó üzemmódban kb. 2 év
- gyors légtisztító üzemmódban kb. 1 év

⑦ Kifogyott a víz figyelmeztető jelzés

Leáll a készülék, ha kifogyott a víz a víztartályból és világítani kezd ez a jelzőfény. Töltse fel a víztartályt és indítsa újra a készüléket. A jelzőfény kialszik.

⑧ A levegő tisztasága jelzőlámpa

A környező levegő tisztaságát jelzi.

- Kék fény: Igen tiszta a levegő.
- Sárga fény: Közepesen tiszta a levegő.
- Piros fény: Nem tiszta a levegő.



3.7 A víz utántöltése



1

2

Töltsön vizet a víztartályba, ha erre figyelmezteti az előlapi kijelzőn felgyulladó jelzőfény! Maximum a víztartály belső falán látható jelzésig töltsse!

Legfeljebb 6 napig töltsön pótlásként vizet a tartályba, de a 7. napon ürítse és alaposan tisztítsa ki!

- * A készülék mindig csak a tiszta vizet párologtatja el, s ne aggódjon, ha a tárcsákról lemosódva szennyezett lesz a víz a tartályban!
- * Érdemes rendszeresen utántölteni az elpárologtatott vizet még a jelzés kigyulladásáig elött.

3.8 A víztartály kiürítése

Ha a környezet nagyon porszagú és nem oldható meg a rendszeres szellőztetés, akkor ürítse és tisztítsa sűrűbben a víztartályt!

- 1 Ürítse ki a tartályt és töltsse fel friss vízzel minél gyakrabban!**
* Üzem közben a tartályban maradó kevés víz porral és egyéb szennyezőanyagokkal telítődhet, rossz szagúvá válhat, így azt friss vízre cserélve, lényegesen javulni fog a készülék levegőtisztító képessége.
- 2 Töltsse a friss vizet a tartályon lévő vízszintjelzéséig!**



Öntse ki a vizet a tartályból, ha legalább 2 napon át nem tervezi a készülék használatát!


* A hosszú állásidő alatt rovarok kerülhetnek a pangó vízbe és kellemetlen szagot kelthetnek.

Használatba vétel előtt töltsse fel ismét vízzel a tartályt!

3.9 A HEPA-szűrő cseréje


Az alábbiak szerint cserélje ki az erősen elszennyeződött HEPA-szűrőt!

Figyelem! Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, mielőtt a szűrőcseréhez fogna!

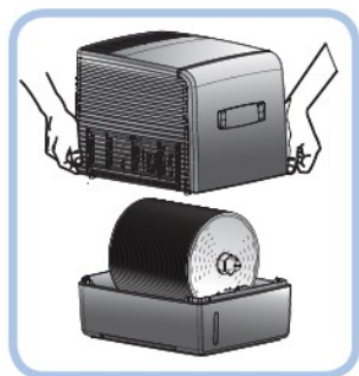

1

Vegye le a készülék felső részét a víztartályról és tegye le a padlóra!

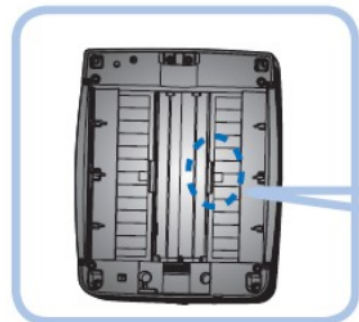

2


Borítsa fel a készüléket és nyomja oldalirányba a szűrőrogzítőt. Fogja meg és húzza ki a helyéről a HEPA-szűrőt a rajta levő fülecske segítségével!



3

A kiemeléssel ellentétes sorrendben tudja behelyezni az új HEPA-szűrőt.


* A szűrő cseréje során ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a szűrő elülső és hátsó oldalát!

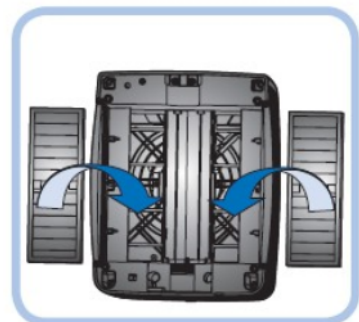

3.10 A készülék tisztítása (Mosás tárcsaforgatással – hetente egyszer)

A víztartályt, a tárcsaszt és a fertőtlenítő eszközt (BSS) hetente legalább egyszer le kell tisztítani!


*Hetente kétszer, vagy akár gyakrabban is végezze el a tisztítást, ha nagyon poros, vagy szaganyagokkal terhelt a környezete!



Ne mossa vízzel a készülék felső részét!
Meghibásodhat a készülék, elektromos zárlat
keletkezhet benne, ha vizet kap a készülék felső
része! A készülék ezen részét csak száraz
ruhával törölje át!

1

Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, mielőtt a készülék tisztításához fogna!

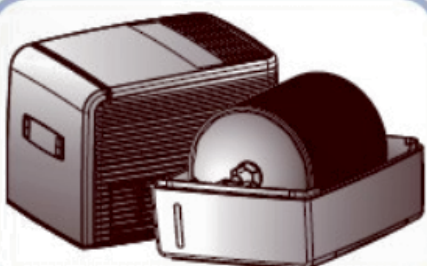


Nem szedhető
szét!

2

Helyezze a készülék felső testét
függőleges helyzetben a talajra.

3

Vegye ki a BSS egységet a tartályból, mossa át enyhe
tisztítószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel!

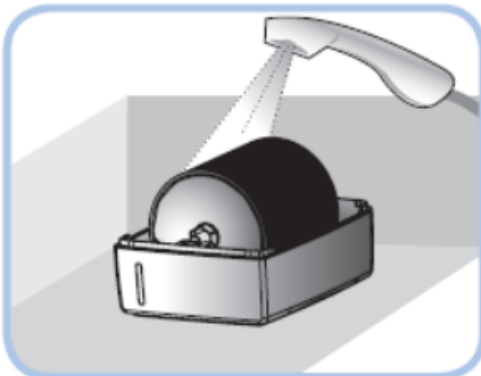



Forgó tárcsa

4

A vízszintjelzéséig töltsse fel vízzel a tartályt,
adjon hozzá megfelelő mennyiségű tisztítószer
hogy hab képződhessen!

5

Dugja be az Easy Kit keféit a tárcsák közötti hézagokba
és a tárcsákat kézzel forgatva mossa át annak felületét!
A kefe mozgásával a tisztító hatás is növelhető.

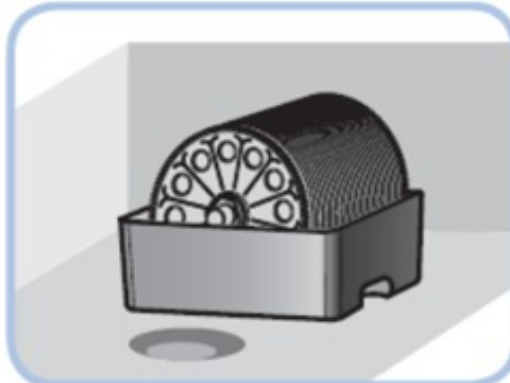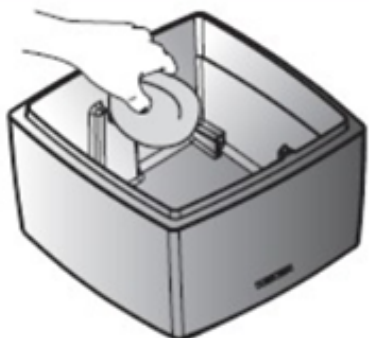


6

A tartályt egy puha szivaccsal mossa át!
Mossa le a tartályban lévő vízszint érzékelőt is!
Képhet a vízszint csökkenésének jelzése
ha szennyezett ez az érzékelő!

7

A tisztítás végeztével fordított sorrendben
szerelje vissza a készülék elemeit!

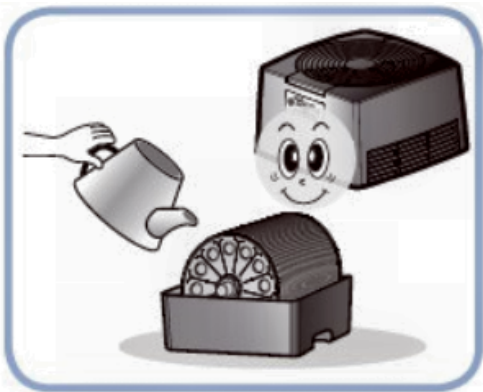

8 A tártályban található vízszintjelzésig tölts fel ismét vízzel a tartályt!

*Javasoljuk, hogy tegye a készüléket a végső helyére és a tartályt egy másik edényből tölts fel, mivel a vízzel töltött tartály nehezebben mozgatható és könnyen leejthető, vagy kiborítható.


A tartályba vagy a tárcsák felületére került idegen anyagok nem néznek jól ki, de alapjában véve nem befolyásolják a készülék működését. A készülék nem is juttatja ezeket vissza a légtérbe, emiatt nem kell aggódnia!

3.11 A készülék tisztítása (Alapos mosás – havonta egyszer)


Havonta legalább egyszer szedje szét a tárcsákat és egyenként alaposan tisztítsa meg azokat!

(Havonta kétszer végezze el ezt a műveletet, ha erősen poros, szennyezett légtérben használja a készüléket!)


A tárcsaegység kialakítása:

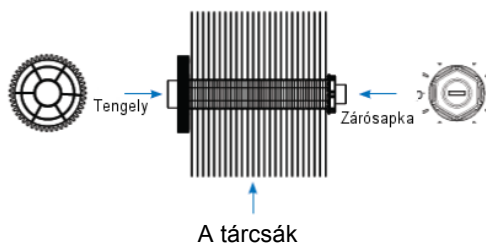

A tárcsaegység szétszedése:

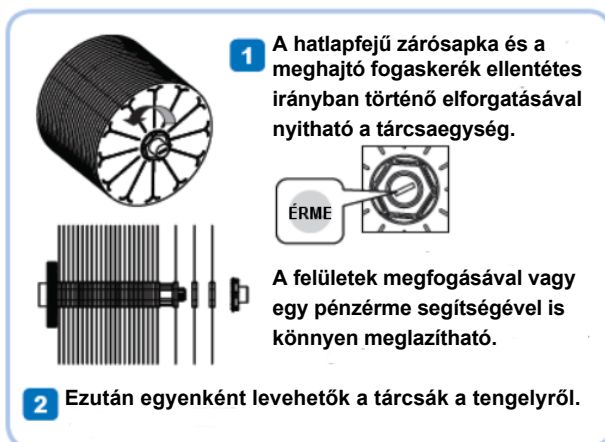

A tárcsakészlet tisztítása



Végezzen előtisztítást egy zuhanyfejjel!

Mossa le a tárcsa mindkét oldalát mosókefével, vagy dörzsszivaccsal és mosogatószeres vízzel! (Vízkeoldót is használhat, ha vastag mészkőlerakódást észlel a tárcsák felületén.)

Ezután öblítse le a tárcsákat tiszta vízzel!


A tárcsakészlet összeszerelése

Az összeszerelési sorrend: Tengely a fogaskerekes tárcsával → Tárcsák (38 darab) → Hatlapfejű zárósapka Fordítsa el a zárósapkát az óramutató járásának irányába addig, míg a tárcsák megszorulnak.

3.12 A készülék tisztítása (Előszűrők – havonta egyszer)

Az előszűrők tisztítását havonta egyszer mindenképpen, de ha nagyon poros, szennyezett a környezet akár többször is el kell végezni!

Figyelem! Mindig áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, mielőtt a készülék tisztításához fogna!



- 1** Finoman nyomja befelé mindkét oldalon a felső készüléktesten az előszűrő takarórácsán levő füleket és nyissa ki oldalra!



- 2** Vegye ki az előszűrőt!



- 3** Tisztítsa meg a szűrőt puha szivaccsal és öblítse át tiszta vízzel!



- 4** Ha a rács is erősen szennyezett derékszögben kihajtva leemelhető



- 5** Így a tisztítása már könnyen elvégezhető

- 6** A rácsot 45 fokban megdöntve vissza pattinthatja és az előszűrőket visszahelyezheti

3.13 A készülék tisztítása (Porérzékelő – hathavonta egyszer)

Hathavonta legalább egyszer tisztítsa meg a porérzékelőt!

Háromhavonta tisztítsa meg, ha erősen szennyezett, poros környezetben használja a készüléket!


Figyelem! Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, mielőtt a készülék tisztításához fogna!



- 1** Vegye le a készülék hátoldalán az érzékelő burkolatát!



2 Óvatosan törölje le a lencsét egy vattapálcikával!



* Figyelem!

1. Enyhén nedvesítse meg a vattapamacsot, ha nehezen tudja csak eltüntetni a szennyeződést a lencséről! Ezután egy száraz vattapálcikával törölje szárazra a lencsét!
2. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt a tisztításhoz, mert ezek károsíthatják a lencse felületét!
3. A tisztítás befejeztével tegye vissza az érzékelő fedelét a helyére!

4. Hibaelhárítási útmutató

Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szervizbe küldené az esetleg meghibásodott készüléket!

Hibajelenség	A lehetséges okok - Ellenőrizendő tételek
Zajos a készülék	1) Sima, egyenletes, vízszintes felületen üzemelteti a készüléket? • Ha nem, keressen egy sima felületet és ott állítsa fel! 2) Gátolja valami a levegő áramlását a készülék körül? • Távolítsa el a levegő áramlását akadályozó tárgyakat! 3) Pontosan, hézagmentesen illeszkedik egymáshoz a készülék alsó és felső része? • Korrigálja a víztartály és a felsőtest illeszkedését! 4) Jól tette vissza a tárcsasor zárósapkáját? • Kattogó zajt adhat a készülék, ha nincs megfelelően meghúzva a tárcsasor. Ellenőrizze és húzza meg, ha szükséges!
Nem forog a ventilátor	1) A megfelelő irányban tette egymásra a készülék felső és alsó részét? • Ügyeljen arra, hogy a felső rész (konzol) elülső fele a tartály (alsó rész) elülső feléhez kerüljön! 2) Pontosan, hézagmentesen illeszkedik egymáshoz a készülék felső és alsó része? • Pontosan, hézagmentesen illesse egymásra a készülék alsó részét (a tartályt) és a felső részét (a konzolt)! 3) Világít a „Kifogyott a víz” jelzőlámpa? • Leáll a készülék, ha a megengedett legkisebb szint alá csökken a vízszint a tartályban! • Újra elindul a készülék, ha feltölti a tartályt vízzel! 4) Beszorult valami a ventilátor és a készülék háza közé? • Vegye ki ezt az idegen tárgyat, ha gondatlanságból bármi a ventilátor és a készülék-ház közé szorult volna!
Nem forog a tárcsa	1) A megfelelő irányban tette egymásra a készülék felső és alsó részét? • Ügyeljen arra, hogy a felső rész (konzol) elülső fele a tartály (alsó rész) elülső feléhez kerüljön! 2) A megfelelő helyre és irányban tette a tárcsasort a készülék belsejébe? • Ellenőrizze és ha kell, tegye a tárcsát a megfelelő helyre a készülékben! 3) Jól tette vissza és jól meghúzta a tárcsa zárósapkáját? • Az óramutató járásával egyező irányba forgatva húzza meg a tárcsasor zárósapkáját! 4) Az automatikus és éjszakai üzemmódban leáll a ventilátor, ha meghaladja a levegő páratartalma a 60 %-ot. 5) Nem állította le véletlenül a készüléket? • Érintse meg újból a bekapcsoló gombot.

Figyelem!

Lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, ha a fenti hibaelhárítási javaslatok kipróbálása és alkalmazása ellenére sem működik normálisan a készülék!

Gyakran feltett kérdések

A leggyakoribb kérdés	Válasz – Megoldási javaslat
Nem csökken a vízszint.	1) Az évszaktól függően eltérőek lehetnek a környezeti feltételek, a levegő páratartalma, a hőmérséklet és egyéb, a készülék működését befolyásoló környezeti tényezők. - Nyáron erősen párás időszakokban, vagy télen túl alacsony hőmérsékleten csökkenhet a párologtatás mértéke. 2) Nem megfelelően működik a készülék? - Nézze meg a Hibalehárítási útmutató pontban a [Nem forog a ventilátor?] és a [Nem forog a tárcsa?] hiba esetére javasolt megoldásokat!

A leggyakoribb kérdés	Válasz – Megoldási javaslat
Valóban nedvesíti a levegőt a készülék?	- A levegőmosó készülék egy természetes úton párologtató légnedvesítő készülék. Az általános párástókkal szemben, amelyek ultrahangos szerkezettel, vagy összetett módszerekkel párologtatják el apró cseppekre bontva a vizet, ennél a készüléknél nem látható a készülékből kilépő pára. - Az első néhány nap alatt előfordulhat, hogy nem érzi a készülék levegőtisztító és párástó hatását. Ezt az okozhatja, hogy a teremben lévő tárgyak, például bútorok, ágy, padló, tapéta felszívja a levegőbe bocsátott párákat. Ezek telítődése után kb. egy hét múlva fogja igazán érezni a készülék jótékony hatását. A tartályba töltött víz fogyása jelzi legmegfoghatóbban a készülék hatékony működését.
Jó a készülék levegőpárástó hatásfoka?	- Jobb a készülék légnedvesítési hatásfoka, mint amit az ultrahangos, vagy fűtéssel párologtató készülékek esetében tapasztalunk, mivel gyorsabban éri el az optimális levegő páratartalmat. - Emellett az ultrahangos párástó készülékekkel szemben, itt nem lesz nedves a készülék közvetlen környezete.
Könnyedén fogok tőle lélegezni?	- Az ultrahangos elven működő készülékek apró vízcseppeket fújnak ki a légtérbe, ettől nehezebbé válhat a légzés a teremben. - A természetes légtér párástó készülékek esetében a növekvő páratartalom mellett sem válik kényelmetlenebbé a légzés, mivel természetes formában dúsul a levegő páratartalma.
Tisztul is a levegő?	A legtöbb szaganyag pl. mint az alkohol oldódik és semlegesíthető a vízben. A légmosó a vizet használja természetes szűrőközegként a mérgező gázok ellen is.
Milyen gyakran kell utántöltenem vizet a tartályba?	- A víztartály elején levő ablakban látható a víz fogyása. Érdemes nem kívárni a készülék jelzését, hogy elfogyott a víz, hanem törekedjünk a folyamatos utántöltésre, működésre. - Az utántöltés gyakorisága a külső légtér jellemzőitől is függhet.
Fertőtleníthető a víz a tartályban?	- Igen, a fertőtlenítő eszköz (BSS, bio ezüstkö) pontosan ezt teszi, a kórokozók 99,9%-át biztosan elpusztítja, így nincs oka az aggodalomra. - Fontos, hogy hetente legalább egyszer tisztítsa a készülék víztartályát és a fertőtlenítő eszköz felszínét is!
Megváltozott a fertőtlenítő egység színe!	Ezt az ezüst-oxigén ionizáció teszi a fertőtlenítő eszközön (BSS), de ez nem befolyásolja a készülék megbízható működését.
Elpárolog a légtérbe a szennyezett víz?	A készülék a tartályában lévő víz porral, vagy idegen anyagokkal való elszennyeződése esetén is csak a tiszta vizet juttatja a légtérbe, így nincs ok az aggodalomra.
A kijelzőn villog a (%) jelzés.	a) Karbantartási hiány miatt sok a por, s egyéb szennyeződés a készülékben. Tisztítás! b) A páratartalom érzékelő átmeneti hibája, amit a készülék 10mp-re történő kihúzásával a falialjzatból, megszüntethetünk! Hívja vagy a készülék eladóját, vagy esetleg a szervizt, ha továbbra is villogna a kijelző!
Adhatok parfümöt (illatanyagot) a vízhez?	A vízbe adagolt parfüm, illóolaj megtámadhatja a készülék műanyag burkolatát, éppen ezért nem javasoljuk azt.
Rossz szagú a készülék	- Kellemetlen szagot áraszthat a készülék, ha szennyezett, poros környezetben (vagy esős időben) használják és ha hetente legalább egyszer nem takarítják ki alaposan a víztartályát. - Megszűnik a szag, ha illatosított tisztítószerrel alaposan kimossa hetente legalább egyszer a víztartályt.

Nem tekintjük hibának az alábbi jelenségeket:

- A készülék nem teljesen zajtalanul működik. Az 50 dB alatti üzemi zajszint normális állapotnak tekinthető.
- A páratartalom kijelzése csak tájékoztató jellegű. Ez azt jelenti, hogy a kijelzett és a valós páratartalom értéke 10% eltérést is tartalmazhat!

Figyelem!

Lépjön kapcsolatba a készülék eladójával, vagy a kijelölt márkaszervizzel, ha a fenti javaslatokat alkalmazva továbbra is hibásnak találja a készülék működését!

5. A készülék műszaki adatai

Leírása	Multifunkciós légtisztító és párasító készülék
Modell	AWX-70PTOC(CZ)
Áramfelvétel	24 Watt
Max. párasítási teljesítmény	300-700 ml / óra
Légszállítás	210 m ³ / óra
A víztartály térfogata	9 l
A készülék méretei	325 x 420 x 410 mm
A készülék tömege	10 kg
Tápfeszültség, frekvencia	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
A ventilátor fordulatszáma	magas / közepes / alacsony
Zajszint	46 dB / 35 dB / 35 dB
Garancia	2 év

6. A használatból kivont készülék ártalmatlanítása

Az elektromos hulladékok ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos 2012/19/CE európai irányelveket (WEEE) a hulladék-lerakókba került elektromos és elektronikai hulladék mennyiségének radikális csökkentése érdekében hozták a tagállamok. Eredményeként jelentősen csökkent a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető elektronikai hulladékok mennyisége. A már feleslegessé vált elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítási helyre való juttatásával Ön is hozzájárulhat környezetünk megóvásához és a hulladékhegyek csökkentéséhez.

A készülék gyártásához kiváló minőségű és nagyrészt újra hasznosítható anyagokat használtunk.

A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK



Hasznos élettartama végén ne dobja a készüléket a háztartási hulladéktárolóba, hanem juttassa vissza azt az eladójához, vagy egy, az elektronikus hulladékok begyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyre! Erre utal a készülék kezelési utasításában és a csomagolásán lévő áthúzott kuka jelzés is.

A készülék alkotóelemei a rajtuk lévő jelzések függvényében újrahasznosíthatóak. A még felhasználható szerkezeti elemek, anyagok, nyersanyagok újrahasznosításával, ártalmatlanításával Ön is hozzájárulhat a környezetünk védelméhez és a nyersanyagok ésszerű hasznosításához. A helyi önkormányzat adhat részletesebb felvilágosítást az adott területen kialakult újrahasznosítási gyakorlatról és lehetőségekről.

A műszaki tökéletesítés érdekében fenntartjuk a műszaki tartalom és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát!

**Az AIRBI készüléket Magyarországon
kizárólagos jelleggel forgalmazza:**

iRobot Centrum

Bemutatóterem és Szakáruhá

1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.

Telefon: +36 1/ 468 2176

E-mail: info@irobotcentrum.hu

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 10 – 19-ig

Szombaton: 10 – 14-ig

www.irobotcentrum.hu