


Multifunkciós légtisztító és párásító készülék

Airbi PRIME

Modell: AWI-40PTOC(CZ)

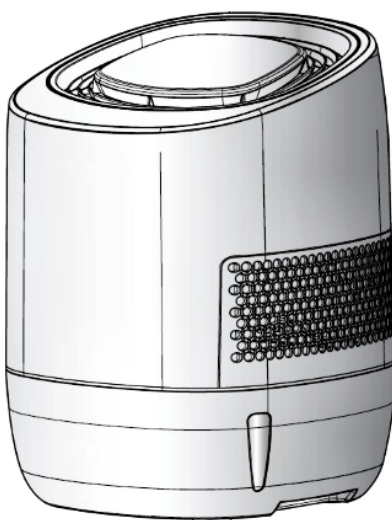

Kezelési utasítás

(1.1 változat)



- Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást! A kezelési utasításban foglaltak segítenek megismerni a berendezést, annak helyes felállítását és használatát, megismeri belőle a készülék funkcióit és főbb szerkezeti elemeit, megtanulhatja a készülék használatba vételi módját és a szakszerű kezelését, emellett abban is segítséget kaphat, hogy mit kell tennie, ha esetleg meghibásodna a készülék.
- A kezelési utasításban foglaltak pontos betartásával elkerülheti a készülék szakszerűtlen kezelés, vagy üzembe helyezés miatti károsodását, ami miatt még a készülékre adott garancia is érvényét veszítené. Nem vállalunk felelősséget és garanciát a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy a nem szakszerű üzembe helyezésből eredő károkért!
- Nem vállalunk felelősséget a nem szakszerű használatból eredő, vagy arra visszavezethető meghibásodásokért sem!
- Különösen ügyeljen a biztonságtechnikai előírások betartására!
- Órizzze meg a kezelési utasítást és adja át a készülék új tulajdonosának, ha eladja, vagy elajándékozza a készüléket!
- A készülék, vagy műszaki adatainak meg nem engedett módosítása életveszélyes helyzeteket teremthet, éppen ezért nem engedélyezett!
- A készüléket csak 8 éven felüli gyermekek és felnőttek használhatják. Nem használhatják azt a mozgáskárosodás, vagy szellemi fogyatékoság miatt korlátozottan cselekvőképes személyek, hacsak megfelelően képzett és megfelelő tapasztalattal rendelkező személy felügyelete mellett nem történik a készülék kezelése. A készülék nem játékszer, így ne tegye azt kisgyermekek számára hozzáférhetővé! A készüléket szülői felügyelet nélkül nem is tisztíthatják a gyermekek!
- A készülék csak váltóáramról működtethető! A készülék adattábláján találja meg a kívánt tápfeszültség értékeket.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült a hálózati tápkábele, vagy csatlakozója!
- Ne vezesse a hálózati tápkábeleket éles felületeken keresztül és ügyeljen arra, hogy ne csípje be azt semmi sem! Ne húzza ki nedves kézzel a villásdugót az elektromos csatlakozó aljzatból! A hálózati csatlakozó dugót megfogva húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos aljzatból, sohasem a kábelt húzva áramtalanítsa a készüléket!
- Ne használja a készüléket fürdőkád, medence, zuhanyfülke, vagy más víztároló közelében (azoktól legalább 3 méteres távolságot tartson)! Úgy helyezze el, hogy ne is lehessen azt a fürdőkádból, mosdóból, vagy a medencéből elérni!
- Ne tegye a készüléket hőforrás közelébe! Ne tegye ki a hálózati tápkábelt erős hőhatásnak (ne vezesse fűtőtest, főzőlap, nyílt láng, vasaló, hősugárzó, stb. közelében! Ügyeljen arra is, hogy ne kerüljön olaj a hálózati tápkábelre és a villásdugóra!
- Stabil, vízszintes felületen állítsa fel a készüléket, ügyeljen arra, hogy ne boruljon fel és hogy ne is botoljon meg senki sem a hálózati tápkábelében!
- A készülék nem védett a csepegő víz ellen!

1 Az Airbi PRIME készülék legfontosabb jellemzői

Az Airbi PRIME egy párasító készülékkel kombinált légtisztító, amely beszívja a száraz és szennyezett levegőt és azt megtisztítva, páradús, tiszta, egészséges levegőként juttatja vissza a légtérbe.

Az Airbi PRIME legfontosabb jellemzői az alábbiak:

- 1 Természetes párologtatással biztosítja légtérünkben az optimális páratartalmat.**
A készülékben alkalmazott technológiai folyamat nem jár látható jelenségekkel.
A természetes párologtatással az optimális (40–60 %) értékre állítja be a készülék az adott légtér relatív páratartalmát.
- 2 Egyedi fertőtlenítő rendszere a környezetbarát BSS.**
Vegyszer alkalmazása nélkül pusztítja el a BSS (Bio Silver Stone - bio ezüst kő -) a kórokozókat és vírusokat a készülék víztartályában. (Csíraölő képessége meghaladja a 99,99%-os hatásfokot.)
- 3 Víztartálya igen könnyen tisztítható és újratölthető.**
A felső rész leemelésével igen könnyen tisztítható a főleg egyenletes sík belső felületekkel kialakított víztartály. Heti egyszeri tisztítással is tökéletes a védelme a kórokozókkal és a vírusokkal szemben.
- 4 A légtisztítást nem egy rendszeresen cserélendő légszűrővel végzi, hanem a tartályában lévő vízzel mossa át a tisztítandó levegőt.**
A víz, a por és a rossz szagok mellett az új épületekben előforduló bőrgyulladást okozó formaldehidet is elnyeli. Az Airbi készülékből származó levegő belélegzése, az eső utáni tiszta levegőre emlékeztet otthonunkban, irodánkban.
- 5 Plazma rendszerének ionjai a levegőben terjedő vírusokat és mérgező anyagokat támadják, s elbontásukkal meggátolják, hogy károsan hathassanak az emberi szervezetre.** Ez egy szűrőrendszerektől független technológia, amely a pozitív és negatív ionok segítségével az egész szoba légtérében növeli a vírusok elpusztításának esélyét.

2 Biztonságtechnikai tudnivalók



Veszély!

Az utasítások be nem tartása okán keletkezhet életveszélyes helyzetre, vagy tűzveszélyre figyelmeztet.



Figyelem!

Az utasítások be nem tartása miatt bekövetkező lehetséges egészségkárosodás, vagy anyagi kár veszélyére figyelmeztet.

2. 1. A használatba vétellel kapcsolatos fontos tudnivalók



Veszély!

A készülék csak 230 V, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózatról működtethető!

- Meghibásodhat, vagy tönkremehet a készülék, ha ettől eltérő feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztatja!
- Túlfeszültség esetén kigyulladhat, vagy más módon károsodhat a készülék, éppen ezért ügyeljen arra, hogy csak a megfelelő feszültségű hálózatra csatlakoztassa!



Veszély!

Ne tegye ki a készüléket erős hőnek vagy közvetlen napsugárzás hatásának!

- Elszíneződhet, vagy megolvadhat, eldeformálódhat a készülék burkolata, ha erős hőhatás éri!
- Tűzet is foghat a készülék, ha túl közel teszi a kályhához, vagy egyéb erős hő leadó készülékhez!



Veszély!

A készüléket stabil, sima felületen állítsa fel!


- Hangossá válhat a működése, esetleg egyes szerkezeti elemei meghibásodhatnak, ha nem sima és stabil felületen állítja fel a készüléket.
- Lehetőség szerint a padlón és ne asztalon, vagy állványon állítsa fel a készüléket!



Veszély!

Ne fogja meg nedves kézzel a készülék hálózati csatlakozó kábelét!


- Áramütést szenvedhet, ha nedves kézzel fogja meg a hálózati tápkábelt, vagy a készülék villásdugóját.



Figyelem!

Ne tolja a készüléket túl közel a falakhoz!

- Mivel a készülék a tisztítandó levegőt a két oldalán szívja be, legalább 30 cm-re helyezze el az oldalfaltól (a hátlapja esetében 10 cm is elegendő)!
- A készülék hatékony működéséhez megfelelő szellőzési lehetőségre van szüksége!



Figyelem!

Ne használja a készüléket más elektromos készülék közvetlen közelében!

- A veszélyes kölcsönhatások elkerülése érdekében legalább 30 cm távolságot tartson a két készülék között!





Veszély!

Ne üljön rá és ne lépjen rá a készülékre!

- Eltörhet, megsérülhet a készülék és a készülék is sérülést okozhat, ha rálép, vagy ráül. (Különösen vigyázzon arra, hogy gyermekei se tegyék ezt!)



Veszély!

Húzza ki a villásdugót a hálózati aljzathoz és lépjen kapcsolatba a szervizzel, ha a készülék füstölni kezdene!

- Megsérülhet, kigyulladhat a készülék, de áramütést is okozhat!



Veszély!

Ne használjon éghető gázokat, permeteket a készülék közelében!

- Ez tűzveszélyt jelenthet, emellett károsodhat a készülék műanyag felülete is.



Figyelem!

Ne tisztítsa a készüléket a műanyagra ártalmas, vagy veszélyes anyagokkal!

- A parfümök, illatszerek, különféle vegyi anyagok károsíthatják, vagy megkárosíthatják a készülék műanyag elemeit.
- Konyhában használva ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen rá zsír, vagy olaj, mert nehéz azt a műanyag alkatrészekről letisztítani.



Veszély!

Ne öntsön forró vizet a készülékre!

- Eldeformálódhat a készülék, vagy zavart okozhat a készülék működésében a belsejébe került forró víz.
- A víztartály felöltéséhez hideg, vagy legfeljebb 40 °C hőmérsékletű vizet használjon!



Veszély!

Ne dugjon be semmit se erőszakkal a nyílásain keresztül a készülékbe, ne próbálja meg szétszedni, vagy átalakítani azt!

- A készülékbe dugott tárgyak, vagy a készülék feszegetése a készülék meghibásodását okozhatja, esetleg sérüléseket is okozhatnak.
- Meghibásodás esetén ne próbálja maga javítani a készüléket, forduljon inkább a szakszervizhez!



Veszély!

Ne takarja le kendővel, terítővel, vagy más egyéb anyaggal a készüléket működés közben!

- A készülék nyílásainak letakarása a készülék túlhevülését, meghibásodását is okozhatja!
- A készülék a tetején lévő nyíláson át fújja ki a megtisztított levegőt, s üzemképtelenné válik, ha eltakarja ezeket a nyílásokat!



Figyelem!

Ne használja a készüléket a haja közelében!


- Ne hagyja a készüléket a feje közelében, ha lefekszik aludni! A készülék által kifújt pára, hideg levegő miatt megfázhat. Tegye távolabbra a készüléket a fejpárnájától!



Figyelem!

A készüléket csak talpára helyezve tisztítsa!

- Megsérülhet a készülék finom oldalfelülete, ha oldalára fekteti azt és a víz is kifolyhat a tartályából!



Figyelem!

Ne gyakoroljon erős nyomást a fertőtlenítőszer tartalmazó (BSS) egység felületére!

- A tokot erősen megnyomva az megsérülhet és tartalma kiszóródva káros lehet!

Ne vegye ki a fertőtlenítő egységet a készülékből és ne is használja más célra a gyártóval való egyeztetés nélkül!

- A szervezetbe jutva a fertőtlenítőszer károsodást okozhat a légző és emésztő rendszerben!



Veszély!

A készülék külső burkolatának tisztításakor ne permetezzen rá vizet, a tisztításhoz száraz törlőkendőt használjon! Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe!

- Amennyiben víz kerülne a készülék felső részének a belsejébe, vagy az előlapjába, az rövidzárlatot, vagy az ott lévő elektromos szerkezeti elemek meghibásodását okozhatja!
- Ne tisztítsa a készüléket higítóval, vagy oldószerral, benzinnel, vagy alkohollal!



Figyelem!

A készülék áthelyezésénél külön-külön helyezze át a készülék felső és alsó részét!

- Az alsó részben lévő víz kifolyhat az áthelyezésnél.





Figyelem!

Ha hosszabb időn át nem fogja használni a készüléket, ürítse ki teljesen a víztartályát, tisztítsa is ki azt és a lemeztárcsákkal együtt tárolja száraz helyen!

- Erősen elszennyeződhet, bepenészedhet a készülék, ha nem így jár el!
- Áramtalanítsa a készüléket és ürítse ki a víztartályt, ha legalább két napon át nem fogja használni azt!



Veszély!

Lépjen kapcsolatba a szervizünkkel, ha megsérült volna a készülék hálózati tápkábele, vagy bármely más elektromos szerkezeti eleme!

- Áramtalanításkor először mindig a falaljzatból húzza ki a hálózati csatlakozót és csak utána a készülékből!



Figyelem!

A készülék tisztítása, vagy víz feltöltése után csatlakoztassa csak a készüléket a hálózatra!


3 A készülék helyes használata

3.1 A készülék elhelyezése és üzembe helyezése


A készüléket az üzemeltetés helyén felállítva mindenekeelőtt olvassa el figyelmesen a „Biztonságtechnikai tanácsok” pontot és tartsa is be az abban foglaltakat!

A készüléket a csomagolásából kivéve az ábrán látható módon távolítsa el a belső csomagolóanyagokat és a műanyag zacskót, védőborítást, vegye le a belső szerkezeti elemeket rögzítő ragasztószalagokat!

Nem működik a készülék, vagy károsodhatnak a szerkezeti elemei, ha a belső merevítők és ragasztó szalagos rögzítések eltávolítása nélkül próbálja azt használatba venni!

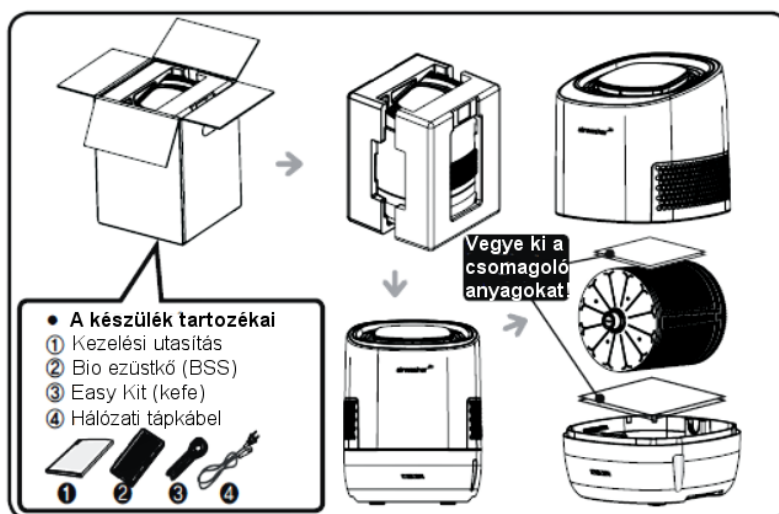

3.2 A termék rövid leírása

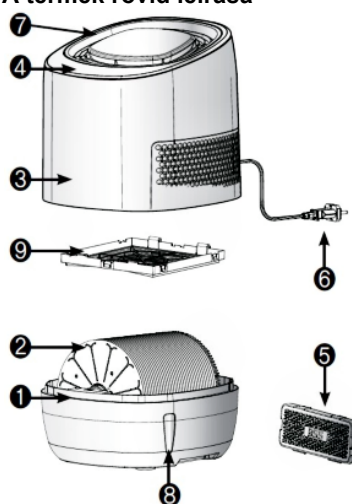

1. **Víztartály** – a párologtatáshoz és légtisztításhoz szükséges vízmennyiséggel.

2. **Forgó lemeztárcsák** – A részben vízbe merülő és motorral forgatott lemeztárcsák felülete nedves és a légáramlat a vizet innen párologtatja el. Közben a levegőben levő apró szennyeződések a felületére tapadnak, majd lemosódnak a víztartályba.

3. **Felső készülék test** – a légáramlást létrehozó ventilátorral és a tárcsaforgató motorral. A szennyezett levegő a bal és jobb oldali nyílásokon áramlik be a készülékbe, majd a nedves lemeztárcsák között haladva a felső szűrőn keresztül a légkiáramló nyílásokon át tisztán és párásítva jut ki a légtérbe.

4. **A kezelőpanel** – a BE–KI kapcsoló, az üzemmód választó szenzor gombok valamint az üzemmód és állapotjelző LED-ek találhatók rajta.

5. **A fertőtlenítő egység (BSS: Bio Silver Stone, bio ezüstkő)** – A víztartály aljába helyezve gondoskodik a kártevők megsemmisítéséről.


*A fertőtlenítő egység élettartama a levegő állapotától függően változó lehet, de még 24 órás üzem mellett is legalább egy évig használható marad.

6. **A hálózati tápkábel** – oldható csatlakozással a készülék hátulján.

7. **A felső burkolat** – a légkiáramló nyílásokkal.

8. **Vízszintjelző** – Kívülről is látható a tartályban lévő víz szintje.

9. **Porszűrő** – A ventilátor közelében helyezkedik el, s légtisztításnál rátapadnak a nagyobb szennyeződések. A szennyeződött szűrő a kicserélése után, folyó vízzel átmosható.

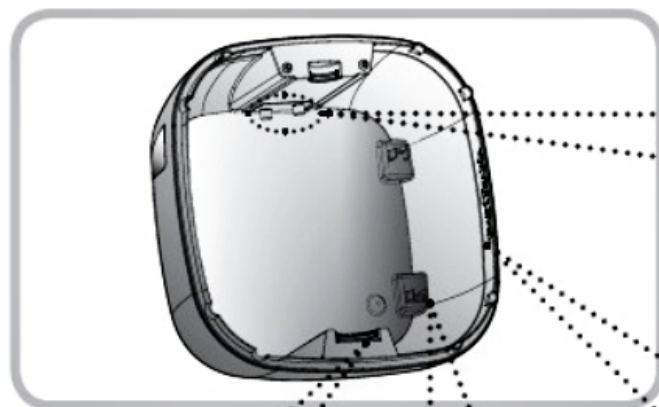


- **Víz kifogyás érzékelő**
★ A tartály aljában található.
A helyes érzékeléshez a tisztántartása elengedhetetlen!

- **Feltöltési vízszint jelző**
A víztartály belső felületén körben található.
Legfeljebb eddig tölts fel vízzel a tartályt!

- **A tárcsák alátámasztása**
A tárcsavégeket a forgatásnak megfelelően helyezze tartály elülső és hátsó fészkeibe!


- **BSS(Bio ezüstkő)foglalat**
A tartály belsejében alul található.

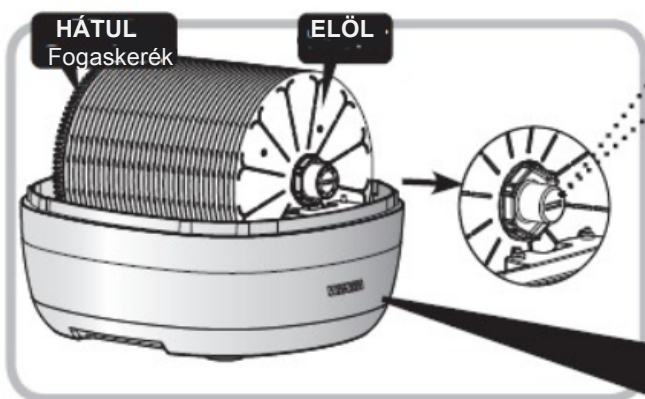

- **Hatlapfejű zárósapka**
A lemeztárcsák mosásakor akár egy érmével elforgatható és lecsavarható, s így könnyen szétszedhető a tárcsasor.


Figyelem!
A címkével jelzett oldal a készülék elülső fele.
Nem működik a készülék, ha felcseréli a tartály elülső és hátsó felét!

3.3 A készülék előkészítése a használatba vételhez




Emelje le a készülék felső részét a tartályról és tegye le a padlóra!

Távolítsa el a rázkódást gátló szigetelést a tárcsák alól. (Az első használatba vételkor)



A csomagolóanyag és a fólia eltávolítása után rögzítse a BSS ezüstkő egységet egy jól hallható „kattanással” a kijelölt helyére!




Fordítsa úgy a víztartályt, hogy az Airbi logóval ellátott oldala nézzen előre!
Helyezze a lemeztárcsa egységet a helyére úgy, hogy a hatlapfejű zárócsavar előre néz.




Tölts meg a tartályt vízzel, a belül körben látható maximális vízszint jelzésig!
Kemény, ásványi anyagokban dús víz használata esetén vízkő rakódhat ki a tárcsa, a víztartály és a BSS felületére, éppen ezért inkább lágy, vagy lágyított vizet használjon!



Helyezze vissza a készülék felső részét a helyére!
Nem működik a készülék, ha nem a megfelelő irányban helyezi fel a felső részét a víztartályára!




Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülékbe, majd utána a villásdugót a hálózati aljzatba!



Az elektromos hálózatról történő leválasztás esetén, előbb a villásdugót húzza ki a falaljzatból, s csak ezután távolítsa el a hálózati kábelt a készülékről!

3.4 A készülék be- és kikapcsolása, működtetése.

Miután feltöltötte vízzel és a hálózatra is csatlakoztatta a készüléket, az alábbiak szerint üzemeltetheti:

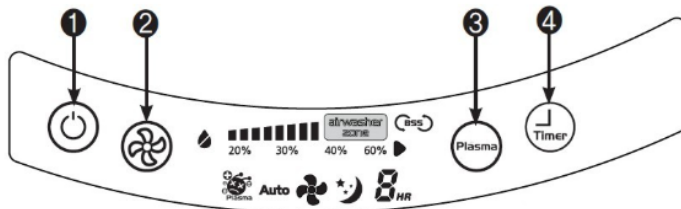

1. gomb: A készülék be- és kikapcsolása

A bal oldalt található szenzor gombbal tudja bekapcsolni, vagy leállítani készüléket.

2. gomb: Üzem mód és szélesség választás

- 1) Auto üzemmód: A környezet páratartalmától függően a ventilátor 3 sebességfokozatát az elektronika szabályozza. Gyenge szélességre vált, ha elérte a levegő páratartalma a 60 %-ot, s a tárcsák forgatása is leáll.
- 2) Szuper szél: A készülék a környezet páratartalmától függetlenül a legnagyobb ventilátor fordulatszámon működik. Ebben a fokozatban egy átlagos méretű nappali levegőjét tudja gyorsan és hatékonyan átmosni.
- 3) Erős szél: A készülék a környezet páratartalmától függetlenül, nagy ventilátor fordulatszámon működik. Ebben a fokozatban egy átlagos szoba levegőjét tudja gyorsan és hatékonyan átmosni.
- 4) Gyenge szél: A készülék a környezet páratartalmától függetlenül, alacsony ventilátor fordulatszámon működik. Ebben a fokozatban egy kisebb méretű helyiség levegőjét tudja gyorsan és hatékonyan átmosni.
- 5) Éjszakai üzemmód: A készülék igen halkan működik. Leáll, ha a helyiség páratartalma elérte a 60 %-ot, de újra indul, amikor 60% alá csökken a páratartalom. Felére csökkentett a kijelző fényereje, hogy az alvást ne zavarja.

3. gomb: A plazma iongenerátor be- és kikapcsolása / légtisztítás választása párástól nélkül

Ezzel a gombbal tudja indítani, vagy leállítani a plazma iongenerátort és válthat a párástól, vagy légtisztító üzemmód között.

A párástól nélküli légtisztító üzemmód száraz víztartály mellett is funkcionál!

4. gomb: Timer (időzített) üzemmód

A készülék bekapcsolása után 1 - 8 óra közötti üzemidő választható, majd a készülék kikapcsol.

3.5 A készülék kijelzője

	♦ Kifogyott a víz figyelmeztető jelzés • Villog a [] jelzés, ha elfogyott a víz a tartályból. Pótolja a vizet és indítsa el újra a készüléket. • * Érdemes rendszeresen utántölteni az elpárologtatott vizet, még a jelzés kigyulladásá előtt.
	♦ A levegő páratartalma jelzés • A légtér páratartalmát mutatja. Bekapcsol a [] jelzés, ha elérte a környezet levegőjének a páratartalma a 40-60 %-ot, amely ideális a lakótérben. • Bekapcsol a [] jelzés, ha üzem közben meghaladja a levegő páratartalma a 60 %-ot. • A készülékbe épített páratartalom érzékelő alapján a környezet páratartalmának értéket jelzi a készülék. A páratartalom változhat a hőmérséklet, a légáramlatok és az adott helyiségen belül a készülék elhelyezkedésének függvényében. (A mért érték eltérhet egy páratartalmat mérő szerkezet [higrométer] által jelzett értéktől.) • A készülék indításakor kis időbe telik, amíg a páratartalom kijelzés stabilizálódik, mivel a készüléken belüli hőmérséklet és páratartalom is befolyásolja ilyenkor még a készülék működését.
	♦ A BSS cseréjére figyelmeztető jelzés • A BSS ezüstkö elhasználódását (kb. 1 évnyi üzemidő után) jelenti, ha kigyullad a jelzőfény. A BSS ezüstkö cseréje után nyomja meg a Szélesség választó 2. gombot és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig! Ezzel nullázza a készülék az üzemóra számlálót és ki is alszik a jelzőfény.
	♦ A plazma iongenerátor működésére utaló jelzés • Világítani kezd ez a jelzés, ha bekapcsolta a plazma iongenerátort.

Felére csökken a készülék kijelzőjének háttérvilágítása, ha a kezelői beavatkozás után eltelik egy perc anélkül, hogy újabb műveletet végzett volna a kezelőfelületen.

	♦ A választott üzemmódot és a szállított légmennyiséget mutató jelzés A légmennyiséget az alábbi sorrendben szabályozhatja: 
	♦ A Timer (időzített) üzemmód alkalmazását mutató jelzés - A kijelző a kikapcsolásig még hátra lévő időt mutatja. - Az időzítést úgy állíthatja le, hogy addig nyomogatja a [⏏] gombot, amíg semmilyen szám sem látszik már e helyen a kijelzőn.

3.6 A készülék egyéb funkciói



A PLAZMA IONGENERÁTOR egy egyedi technológia a levegőben lebegő mérgező anyagok kivonására. Ez egy szűrőrendszerektől független technológia, amely a pozitív és negatív ionok használatával tisztítja a levegőt a szennyeződésektől.


- A készülék bekapcsolása után a PLAZMA IONGENERÁTOR funkció is bekapcsolódik.
- A 3-as **Plasma** gombot megnyomva leáll a párásítási funkció (nem is mutatja a páratartalmat a készülék a kijelzőjén), de továbbra is aktív marad a PLAZMA IONGENERÁTOR. A gombot ismét megnyomva újra beindul a levegő párásítása.
- A PLAZMA IONGENERÁTOR lekapcsolásához legalább két másodpercig tartsa lenyomva a 3-as gombot, amikor vele a párásítás üzemmódot jelöli ki.



A Timer gombbal állíthatja be a készülék kikapcsolási időpontját.

- Nyomja meg a készülék működése közben a **Timer** gombot!
- A **Timer** gomb nyomogatásával az alábbiak szerint változik a kikapcsolásig még hátra lévő idő:
1→2→3→4→5→6→7→8→üres kijelző (kilépett ebből a funkcióból).
- Minden eltelt órával csökken a kikapcsolásig még hátra lévő idő értéke a kijelzőn.
- Leáll a készülék működése, ha eltelt a kikapcsolásig hátra lévő idő.
- Az időzítés kikapcsolásához addig nyomogassa a **Timer** gombot, amíg semmilyen érték sem látszik a kijelzőn.

3.7 Víz utántöltése



1

Töltsön vizet a víztartályba, ha erre figyelmezteti a kijelzőn felgyulladó jelzőfény! Maximum a víztartály belső falán látható jelzésig töltsé!

2

Legfeljebb 6 napig töltsön pótlásként vizet a tartályba, de a 7. napon ürítse és alaposan tisztítsa ki!

- * A készülék mindig csak a tiszta vizet párologtatja el, s ne aggódjon, ha a tárcsákról lemosódva szennyezett lesz a víz a tartályban!
- * Érdemes rendszeresen utántölteni az elpárologtatott vizet még a jelzés kigyulladásá előtt.

3.8 A víztartály kiürítése

Ha a környezet nagyon porszagú és nem oldható meg a rendszeres szellőztetés, akkor sűrűbben ürítse és tisztítsa a víztartályt!


1

Ürítse ki a tartályt és töltsé fel friss vízzel minél gyakrabban!

- * Üzem közben a tartályban megmaradt víz porral és egyéb szennyezőanyagokkal telítődhet, rossz szagúvá válhat, így azt friss vízre cserélve, lényegesen javulni fog a készülék légtisztító képessége.

2

Töltsé a friss vizet a tartályon lévő vízszintjelzéséig!



Öntse ki a vizet a tartályból, ha legalább 2 napon át nem tervezi a készülék használatát!


- * A hosszú állásidő alatt rovarok kerülhetnek a pangó vízbe és kellemetlen szagot kelthetnek.

Használatba vétel előtt töltsé fel ismét vízzel a tartályt!


3.9 A készülék tisztítása tárcsaforgatással – hetente egyszer

A víztartályt, a tárcsát és a fertőtlenítő eszközt (BSS) hetente legalább egyszer ki kell tisztítani!


*Hetente kétszer, vagy akár gyakrabban is végezze el a tisztítást, ha nagyon poros, vagy szaganyagokkal terhelt a környezete!

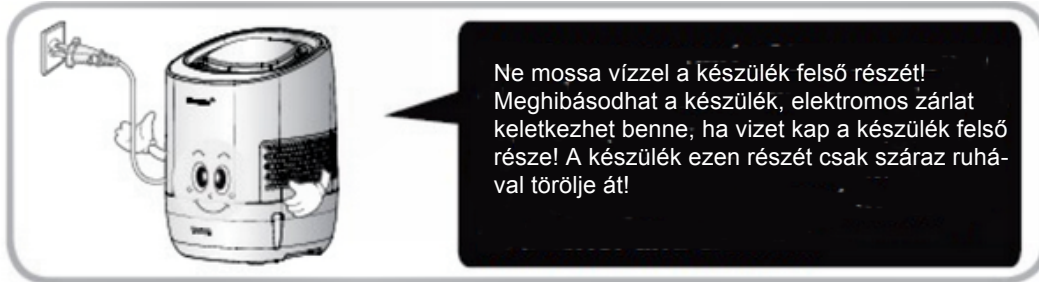


- 1** Kapcsolja ki és áramtalanítsa is a készüléket a tisztás előtt úgy, hogy kihúzza a villásdugót a hálózati aljzatból.

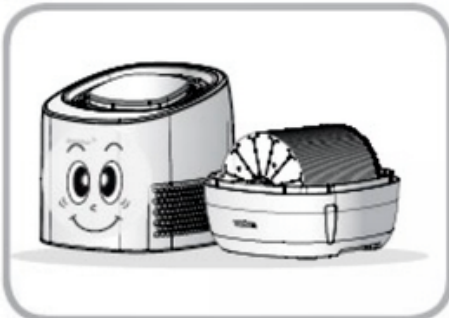

- 2** Emelje le a készüléktestet a víztartályról.

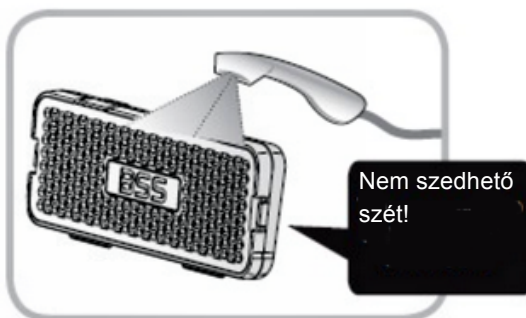

- 3** Vegye ki a BSS egységet a tartályból, mossa át enyhe tisztítószerrel, majd öblítse át tiszta vízzel!

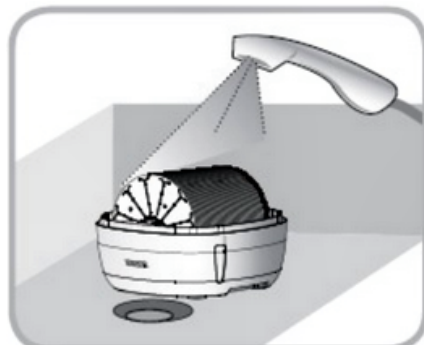


- 4** A vízszintjelzéséig töltse fel vízzel a tartályt és adjon hozzá annyi tisztítószerrel, hogy hab képződjék!



- 5** Dugja be az **Easy Kit** keféit a tárcsák közötti hézagokba és a tárcsákat kézzel forgatva mossa át a tárcsák felületét! Még nagyobb lehet a tisztító hatás, hogyha közben a kefék is mozgatja a tárcsa felületén.



- 6** A tartályt egy puha szivaccsal mossa át! Mossa le a tartályban lévő vízszint érzékelőt is! A szennyeződött érzékelő miatt késve vagy tévesen jelezheti a készülék a víz kifogyását!

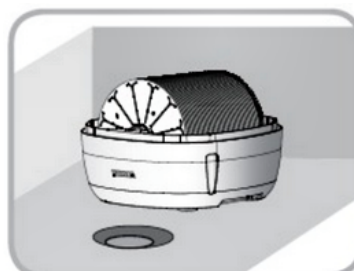

- 7** A tisztítás befejeztével helyezze vissza fordított sorrendben a készülék elemeit.



8

A tartályban található vízszintjelzésig tölts fel vízzel a tartályt!

*Javasoljuk, hogy tegye a készüléket a végső helyére és a tartályt egy másik edényből tölts fel, mivel a vízzel töltött tartály nehezebben mozgatható és könnyen leejthető, vagy kiborítható.


A tartályba vagy a tárcsák felületére kerülő idegen anyagok nem néznek jól ki, de alapjában véve nem befolyásolják a készülék működését. A készülék nem is juttatja ezeket vissza a légtérbe, emiatt nem kell aggódnia!

3.10 A készülék tisztítása (alapos mosás – havonta egyszer)


Havonta legalább egyszer szedje szét a tárcsákat és egyenként alaposan tisztítsa meg azokat!

(Havonta kétszer végezze el ezt a műveletet, ha erősen poros, szennyezett légtérben használja a készüléket!)

A tárcsarendszer kialakítása:

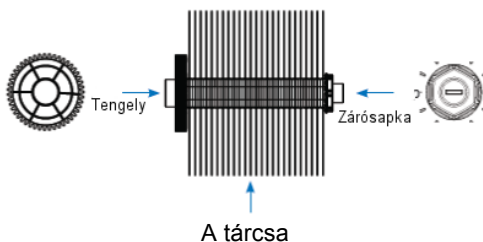

A tárcsaegység szétszedése:

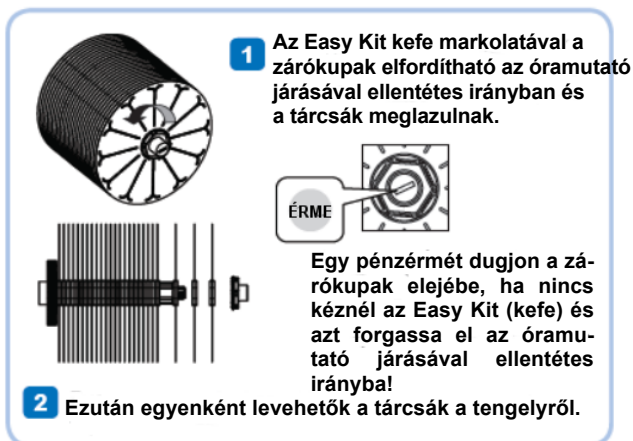

A tárcsakészlet tisztítása



Végezzen előmosást egy zuhanyfejjel!



Mossa le a tárcsa mindkét oldalát kefével, vagy dörzsszivaccsal és mosogatószeres vízzel! Vízköoldót is használhat, ha vastag mészkőlerakódást észlel a tárcsák felületén.



Ezután öblítse le a tárcsákat tiszta vízzel!

A tárcsakészlet összeszerelése

Az összeszerelési sorrend: Tengely a fogaskerekes tárcsával → Tárcsák (28 darab) → Hatlapfejű zárósapka

Fordítsa el a zárósapkát az Easy Kit kefe markolatával az óramutató járásával egyező irányban a tárcsák megszorulásáig.

3.11 A készülék tisztítása (a porszűrőt havonta egyszer)


Havonta legalább egyszer tisztítsa meg a ventilátor előtt lévő szűrőt, ha poros, szennyezett környezetben használja a készüléket! Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, majd távolítsa el a tápkábelt, mielőtt a készülék tisztításához fogna!




1 Emelje le a készüléktestet a víztartályról!



2 Fordítsa a készüléket a tetejére és egy (+) csavarhúzóval csavarja ki a porszűrő rögzítő csavarját!



3 A szűrőkeretnek ezen az oldalán a két rugalmas rögzítő fület befelé mozdítva a szűrő kiakasztható és fészkéből kiemelhető!



4 A porszűrőt folyékony mosogatószeres szivaccsal tudja megtisztítani, majd a mosás után a tusolóval öblítse le alaposan!

5 Csepegtetés és szárítás után a szűrő a visszahelyezésnél a két rugalmas fülel stabilan rögzíthető és a csavarral biztosítható!


3.12 A készülék tisztítása (A ventilátorlapát és környékének tisztítása)

Az alábbiak szerint tisztítsa meg a területet, ha az elszennyeződött!

Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, majd távolítsa el a tápkábelt, mielőtt a készülék tisztításához fogna!



1 Távolítsa el a készüléktesten hátul, felül található csavart egy (+) csavarhúzóval és emelje le a tetőnyílást!



2

Szerelje ki a ventilátorlapátot úgy, hogy előbb az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva csavarja ki a közepén levő rögzítő elemet, majd tengelyirányban húzza le a lapátot a meghajtó felületről.




3

A ventilátorlapátot folyékony mosogatószeres szivaccsal tudja megtisztítani, majd a mosás után a tusolóval öblítse le alaposan!



4

A ventilátorlapátot a mosás és szárítás után gondosan illessze vissza a meghajtó felületre és biztosítsa az óramutató járásának irányában visszacsavart rögzítő elemmel!

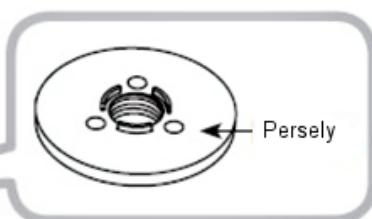

3.13 A készülék tisztítása (A plazma iongenerátor tisztítása)

Az alábbiak szerint tisztítsa kéthetente a plazma iongenerátort és környékét!


Nagyon poros helyen üzemelő készüléknél gyakrabban végezze el a tisztítást!

Áramtalanítsa a készüléket a villásdugó kihúzásával, majd távolítsa el a tápkábelt, mielőtt a készülék tisztításához fogna!



1

Távolítsa el a készüléktesten hátul, felül található csavart egy (+) csavarhúzóval és emelje le a tetőnyílást!




2

Szerelje ki a ventilátorlapátot úgy, hogy előbb az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva kicsavarja a közepén levő rögzítő elemet, majd tengelyirányban húzza le a lapátot a meghajtó felületről.

3

A belső paláston találhatók az iongenerátor elektródái. Egy vattapálcika segítségével távolítsa el a port óvatosan az elektródák felszínéről!

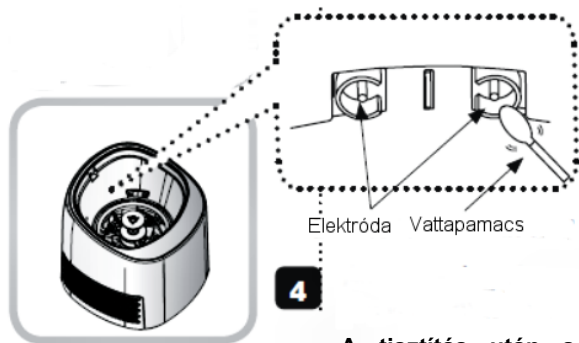

A tisztítás után a kisereléssel ellentétes sorrendben helyezze vissza a készülék alkotóelemeit!

4 Hibaelhárítási útmutató

Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt szervizbe küldené az esetleg meghibásodott készüléket!

Hibajelenség	A lehetséges okok - Ellenőrizendő tételek
Zajos a készülék.	1) Sima, egyenletes, vízszintes felületen üzemelteti a készüléket? • Ha nem, keressen egy sima felületet és ott állítsa fel! 2) Gátolja valami a levegő áramlását a készülék körül? • Távolítsa el a levegő áramlását akadályozó tárgyakat! 3) Pontosan, hézagmentesen illeszkedik egymáshoz a készülék alsó és felső része? • Korrigálja a víztartály és a felsőtest illeszkedését! 4) Jól tette vissza a tárcsaszorítósapkáját? • Kattogó zajt adhat a készülék, ha nincs megfelelően meghúzva a tárcsaszorító. Ellenőrizze és húzza meg, ha szükséges!
Nem forog a ventilátor.	1) A megfelelő irányban tette egymásra a készülék felső és alsó részét? • Ügyeljen arra, hogy a felső rész (konzol) elülső fele a tartály (alsó rész) elülső feléhez kerüljön! 2) Pontosan, hézagmentesen illeszkedik egymáshoz a készülék felső és alsó része? • Pontosan, hézagmentesen illessze egymásra a készülék alsó részét (a tartályt) és a felső részét (a konzolt)! 3) Világít a „Kifogyott a víz” jelzőlámpa? • Leáll a készülék, ha a megengedett legkisebb szint alá csökken a vízszint a tartályban! • Újra elindul a készülék, ha feltölti a tartályt vízzel! 4) Beszorult valami a ventilátor és a készülék háza közé? • Vegye ki ezt az idegen tárgyat, ha gondatlanságból bármi a ventilátor és a készülék-ház közé szorult volna!
Nem forog a tárcsa.	1) A megfelelő irányban tette egymásra a készülék felső és alsó részét? • Ügyeljen arra, hogy a felső rész (konzol) elülső fele a tartály (alsó rész) elülső feléhez kerüljön! 2) A megfelelő helyre és irányban tette a tárcsaszorítósapkát a készülék belsejébe? • Ellenőrizze és ha kell, tegye a tárcsaszorítósapkát a megfelelő helyre a készülékben! 3) Jól tette vissza és jól meghúzta a tárcsa zárósapkáját? • Az óramutató járásával egyező irányba forgatva húzza meg a tárcsaszorítósapkáját! 4) Az automatikus és éjszakai üzemmódban leáll a ventilátor, ha meghaladja a levegő páratartalma a 60 %-ot. 5) Nem állította le véletlenül a készüléket? • Érintse meg újból a bekapcsoló gombot.
Villog az E1 jelzés a kijelzőn:	• Rossz értéket mért a készülékbe épített páratartalom mérő. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, majd várjon 10 másodpercig. Ezután dugja vissza a hálózati csatlakozót és kapcsolja be a készüléket. Amennyiben továbbra is villogna ez a jelzés, lépjen kapcsolatba a készüléket értékesítő üzlettel, vagy a kijelölt márkaszervizzel!
Villog az E8 jelzés a kijelzőn:	• Véltetően meghibásodott a ventilátor motorja. Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az elektromos aljzatból, majd lépjen kapcsolatba a készüléket értékesítő üzlettel, vagy a kijelölt márkaszervizzel!

Figyelem!

Lépjen kapcsolatba a készülék eladóival, ha a fenti hibaelhárítási javaslatok kipróbálása és alkalmazása ellenére sem működik normálisan a készülék!

Gyakran feltett kérdések

A leggyakoribb kérdés	Válasz – Megoldási javaslat
Nem csökken a vízszint.	1) Az évszaktól függően eltérőek lehetnek a környezeti feltételek, a levegő páratartalma, a hőmérséklet és egyéb, a készülék működését befolyásoló környezeti tényezők. - Nyáron erősen párás időszakokban, vagy alacsony hőmérsékleten csökken a párolgató mértéke. 2) Nem megfelelően működik a készülék? - Nézze meg a Hibalehárítási útmutató pontban a [Nem forog a ventilátor] és a [Nem forog a tárcsa] hiba esetére javasolt megoldásokat!
Valóban nedvesíti a levegőt a készülék?	- A levegőmosó készülék egy természetes úton párolgató légnedvesítő készülék. Az általános párasítókhoz szemben, amelyek ultrahangos szerkezettel, vagy összetett módszerekkel párolgatókat el apró cseppekre bontva a vizet, ennél a készüléknél nem látható a készülékből kilépő pára. - Az első néhány nap alatt előfordulhat, hogy nem érzi a készülék levegőtisztító és párasító hatását. Ezt az okozhatja, hogy a teremben lévő tárgyak, például bútorok, ágy, padló, tapéta felszívja a levegőbe bocsátott párat. Nagyjából egy hét múlva fogja igazán érezni a készülék jótékony hatását. A tartályba töltött víz fogyása jelzi legmegfoghatóbban a készülék hatékony működését.
Jó a készülék levegő párasító hatása?	- Jobb a készülék légnedvesítési hatása, mint amit az ultrahangos, vagy fűtéssel párolgató készülékek esetében tapasztalunk, mivel gyorsabban éri el az optimális levegő páratartalmat. - Emellett az ultrahangos párasító készülékekkel szemben itt nem lesz nedves a készülék közvetlen környezete.
Könnyedén fogok tőle lélegezni?	- Az ultrahangos elven működő készülékek apró vízcseppeket fújnak ki a légtérbe, ettől nehezebbé válhat a légzés a teremben. - A természetes párasító készülékek esetében a növekvő páratartalom mellett sem válik nehezebbé a légzés, mivel természetes formában dúsul a levegő páratartalma.
Tisztul tőle a levegő?	- A legtöbb szaganyag (pl. mint az alkohol is) oldódik és semlegesíthető a vízben. - A légmosó a vizet használja természetes szűrőközegként a mérgező gázok ellen is.
Milyen gyakran kell utántöltenem vizet a tartályba?	- A víztartály elején levő ablakban látható a víz fogyása. Érdemes nem kívánni a készülék jelzését, hogy elfogyott a víz, hanem törekedjünk a folyamatos utántöltésre, működtetésre. - Az utántöltés gyakorisága a külső légtér jellemzőitől is függhet.
Fertőtleníthető a víz a tartályban?	- Igen, a fertőtlenítő eszköz (BSS, bio ezüstkő) pontosan ezt teszi, a kórokozók 99,9%-át biztosan elpusztítja, így nincs oka az aggodalomra. - Fontos, hogy hetente legalább egyszer tisztítsa a készülék víztartályát és a fertőtlenítő eszköz felszínét is!
Megváltozott a fertőtlenítő egység színe!	Ezt az ezüst oxigén ionizáció teszi a fertőtlenítő eszközben (BSS), de ez nem befolyásolja a készülék megbízható működését.
Elpárolog a légtérbe a szennyezett víz?	A készülék a tartályában lévő víz porral, vagy idegen anyagokkal való elszennyeződése esetén is csak a tiszta vizet juttatja a légtérbe, így nincs ok az aggodalomra.
Villog a (%) kijelző.	A legtöbb esetben ezt pillanatnyi működési zavar okozza. Próbálja meg 10 másodpercre kihúzni a hálózati csatlakozó dugót, majd dugja be újra! Hívja az ügyfélszolgálatunkat, vagy a készülék eladóját, esetleg a szervizt, ha továbbra is villogna a kijelző!
Adhatok parfümöt (illatanyagot) a vízhez?	A vízbe adagolt parfüm, illóolaj megtámadhatja a készülék műanyag burkolatát, éppen ezért nem javasoljuk azt.
Rossz szagú a készülék	- Kellemetlen szagot áraszthat a gép, ha szennyezett, poros környezetben (vagy esős párás időben) használja azt és hetente legalább egyszer nem takarítja ki alaposan a készülék víztartályát. - Megszűnik a szag, ha az ajánlásnak megfelelően, legalább hetente egyszer alaposan kimossa tisztítószerrel a víztartályt.

Nem tekintjük hibának az alábbi jelenségeket:

- A készülék nem működik teljesen zajtalanul. A 40 dB alatti üzemi zajszint normális állapotnak tekinthető.
- A páratartalom kijelzése csak tájékoztató jellegű. Ez azt jelenti, hogy a kijelzett és a valós páratartalom értéke között 10% eltérés is előfordulhat!

Figyelem!

Lépjön kapcsolatba a készülék eladójával, vagy a kijelölt márkaszervizzel, ha a fenti javaslatokat alkalmazva továbbra is hibásnak találja a készülék működését!

5 A készülék műszaki adatai

Leírása	Multifunkciós légtisztító és párasító készülék
Modell	AWI-40PTOC(CZ)
Fogyasztás	15W
Max. párasítási teljesítmény	300-450 ml/óra
Légszállítás	156 m ³ /óra
A víztartály térfogata	7 l
A készülék méretei	330 x 330 x 405 mm
A készülék tömege	6 kg
Tápfeszültség, frekvencia	220 - 240 V, 50/60 Hz
A ventilátor fordulatszáma	magas / közepes / alacsony
Zajszint	36 dB / 30 dB / 25 dB
Garancia	2 év

6 A használatból kivont készülék ártalmatlanítása

Az elektromos hulladékok ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos 2012/19/CE európai irányelveket (WEEE) a hulladéklerakókba került elektromos és elektronikai hulladék mennyiségének radikális csökkentése érdekében hozták a tagállamok. Eredményeként jelentősen csökkent a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető elektronikai hulladékok mennyisége. A már feleslegessé vált elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítási helyre való juttatásával Ön is hozzájárulhat környezetünk megővéséhez és a hulladékhegyek csökkentéséhez. A készülék gyártásához kiváló minőségű és nagyrészt újrahasznosítható anyagokat használtunk.

A KÖRNYEZETVÉDELMEML KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK



Hasznos élettartama végén ne dobja a készüléket a háztartási hulladéktárolóba, hanem juttassa vissza azt az eladójához, vagy egy, az elektronikus hulladékok begyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyre! Erre utal a készülék kezelési utasításában és a csomagolásán lévő áthúzott kuka jelzés is.

A készülék alkotóelemei a rajtuk lévő jelzések függvényében újrahasznosíthatóak. A még felhasználható szerkezeti elemek, anyagok, nyersanyagok újrahasznosításával, ártalmatlanításával Ön is hozzájárulhat a környezetünk védelméhez és a nyersanyagok ésszerű hasznosításához. A helyi önkormányzat adhat részletesebb felvilágosítást az adott területen kialakult újrahasznosítási gyakorlatról és lehetőségekről.

A műszaki tökéletesítés érdekében fenntartjuk a műszaki tartalom és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát!

**Az AIRBI készüléket Magyarországon
kizárólagos jelleggel forgalmazza:**

iRobot Centrum

Bemutatóterem és Szakáruháza

1148 Budapest, Fogarasi út 14.

Telefon: +36 1/ 468 2176

E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 10 - 19-ig

Szombaton: 10 - 14-ig