


Az

Airbi BLADE

asztali ventilátor

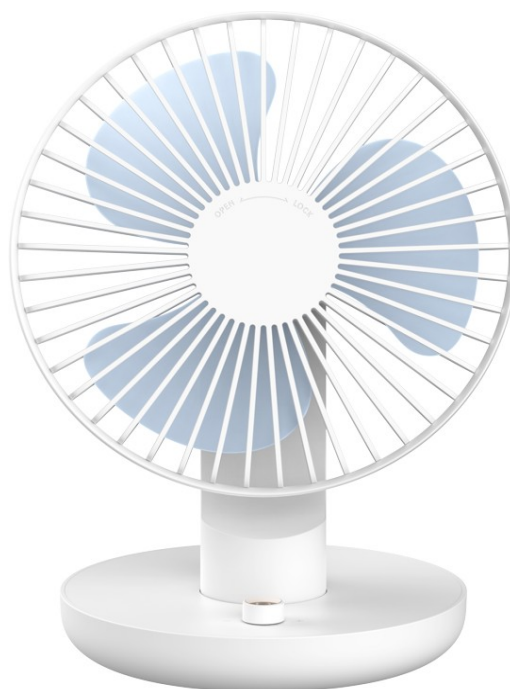

kezelési utasítása

(1.0 változat)



A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását!

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a kezelési utasítását és őrizze is meg azt, tartsa mindig a készülék közelében! A készülék esetleges továbbértékesítésénél, vagy elajándékozá-sánál adja oda a kézikönyvet is a készülékkel együtt az új tulajdonosnak!

1. A készülék csak háztartási célokra, a jelen kezelési utasításban foglaltak betartásával használható! Az ettől eltérő területen történő és nem rendeltetésszerű használat, vagy szakszerűtlen kezelés, a készülék nem engedélyezett, nem jóváhagyott módosítása életveszélyt és súlyos egészségügyi veszélyhelyzetet idézhet elő!
2. A készüléket csak 8 évnél idősebb gyermekek és felnőttek használhatják! A csökkent cselek-vőképességű, fizikailag, vagy mentálisan sérült, vagy a készüléket nem ismerő személyek csak egészséges felnőtt, a készülék kezelését és a használatában rejlő veszélyeket ismerő személy felügyelete mellett, vagy jelenlétében kezelhetik! A készülék nem gyermekjáték! A készüléket gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem is tisztíthatják, vagy takaríthatják!
3. A készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy nem szenvedett-e sérülést a készülék a szállítás során! Bármilyen sérülés, vagy hiány észlelése esetén mihamarabb lépjen kapcsolatba a készülék értékesítőjével, vagy forgalmazójával! Javasoljuk azt is, hogy őrizze meg a készülék eredeti csomagolását, még szüksége lehet rá, ha javíttatnia kell a készüléket, ha költözik, vagy esetleg eladja azt.
4. A készülék első használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy az üzemeltetés helyén rendelkezésre álló tápfeszültség egyezik-e a készülék tápáram igényével!
5. A készülék csak 10 – 30 °C hőmérsékletű helyiségen belül használható! Ne használja a kültérben!
6. A készüléket a TV-készüléktől, vagy rádiótól legalább 1 méter távolságban helyezze el! Lehetőleg sima, egyenes, stabil felületen állítsa fel a készüléket!
7. Ne használja a készüléket közvetlen erős napsugárzás hatásának kitett helyen, vagy nyílt láng, nagy hő kibocsátó hőforrás közelében! Ne tegye ki erős hőhatásnak a hálózati tápkábelt, ne tegye forró lapra, főzőlapra, vasalóra, stb. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen olajjal a hálózati tápkábel!
8. A készülék nem védett a csepegő, vagy fröccsenő víz ellen!
9. Minden beavatkozás, például tisztítás, vagy feltöltés előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!
10. A készülék megszakítás nélküli, tartós használata kárt tehet az eszközben, nem folyamatos üzemre tervezték azt! A megszakítás nélküli üzemeltetés rövidítheti a készülék várható élettartamát!
11. Használaton kívül száraz, gyermekektől védett helyen, lehetőleg az eredeti csomagolásába vissza-helyezve tárolja a készüléket!
12. Ne használja a készüléket villámlással kísért vihar, zivatar esetén! A készülék számos fém alkatrészt tartalmaz, amely magához vonzhatja a villámot és emiatt súlyos, akár halálos áramütést, vagy égési sérülést szenvedhet el!
13. Ne dugjon semmit se a készülék belsejébe és ügyeljen arra, hogy ne essenek fémtárgyak a készülékbe, mert az zárathoz, áramütéshez vezethet!
14. Üzem közben ne takarja le a készüléket, mert túlmelegedhet, ami a készülék tönkremenetelét idézheti elő!
15. Ne módosítsa a készüléket, az esetleg meghibásodott ventilátor javítását bízza a megfelelő végzettségű és jogosultsággal rendelkező szakemberre!
16. Az akkumulátor élettartamát a használat módja és időtartama is befolyásolja.
17. Tovább marad működőképes az akkumulátor, ha használaton kívül is feltöltött állapotban tartja!
18. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy havonta legalább egyszer töltsse fel az akkumulátort, ha tartósan nem használja a készüléket. Ezzel megnövelheti az akkumulátor várható élettartamát és működő-képességét.
19. Ne használja a készüléket erős mágneses térben, ne is hagyja ott, ahol erős mágnes hatásának lehet kitéve, mert ilyenkor gyorsan kisülhet az akkumulátor, megrövidülhet a készülék várható élettartama.
20. Haladéktalanul cserélje ki, vagy cseréltesse ki a készülék forgalmazójával, eladójával, vagy a készülék javítására megbízott szakszervizzel, illetve megfelelő képzettséggel rendelkező szakem-berrel az esetleg sérült hálózati tápkábelt, hogy elkerülhesse az esetleges áramütést, vagy egyéb veszélyt!
21. Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati tápkábelt, mert áramütést szenvedhet!
22. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata, vagy a kezelési utasításban foglaltak be nem tartása miatt esetleg bekövetkező károsodásokért és meghibásodásokért!

Az akkumulátor töltése

1. Ne használjon a töltéshez a névleges töltőfeszültségnél magasabb értékű áramot!
2. A balesetek elkerülése érdekében csak a kifejezetten a készülékhez gyártott, vagy azonos értékű és minőségű akkumulátortöltőt használjon! Ne használjon másfajta töltőt és a készülék töltőjét se használja egyéb akkumulátorok töltésére!
3. Válassza le a töltőkészüléket az elektromos hálózatról és a készülékről a készülék akkumulátorának feltöltése

- után, vagy ha éppen nem tölti az akkumulátort!
4. Ne dobja le, ne ejtse le, ne ütögesse az akkumulátortöltőt! Lépjen kapcsolatba a javításra kijelölt vagy jogosult szervizzel és kérjen cserét, ha bármilyen okból megsérült volna az akkumulátortöltő burkolata!
 5. Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati tápkábelt és mindig a villásdugónál és ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozó dugót a csatlakozó aljzathoz!
 6. Ne érintse meg nedves kézzel a készüléket, vagy az akkumulátortöltőt! Ezzel rövidzárlatot, vagy áramütést idézhet elő!
 7. Ne használja az akkumulátortöltőt, ha megázott, víz került bele, vagy erősen párás környezetben van. Ilyen esetben forduljon a javításra kijelölt szakszervizhez és kérje a töltőkészülék cseréjét!

A készülék használati utasítása

Az első használatba vétel előtt, vagy hosszú használati szünet után teljesen töltse fel a ventilátor akkumulátorát! Síma, lapos felületen állítsa fel a készüléket a használat helyén!

A készülék akkumulátorának töltése

1. Csatlakoztassa a ventilátort az áramforrásra (például egy áramtárolóra, vagy egy másik eszköz USB aljzatához) egy USB kábellel, vagy csatlakoztassa a tartozák hálózati adapter egyenáramú csatlakozóját a ventilátorhoz, majd a hálózati adapter villásdugóját a megfelelő feszültséget adó csatlakozó aljzathoz! Világítani kezd a töltést jelző LED lámpa.
2. Mintegy 4-5 órát vesz igénybe az akkumulátor teljes feltöltése. A töltés alatt kissé felmelegedhet a hálózati adapter, ez a normál működés része.
3. Mihelyt elalszik a töltést jelző LED lámpa véget ért a töltési művelet. Válassza le a töltőadapert az elektromos hálózatról, ha a hálózati adapterrel töltötte a készülék akkumulátorát! Egyébként meg az USB kábelt válassza le a készülékről!

A készülék használata

1. Fordítsa el a vezérlőgombot az óramutató járásával egyező, vagy ellentétes irányba a készülék be-, illetve kikapcsolásához!
2. A vezérlőgombbal szabályozhatja a ventilátor fordulatszámát. Az óramutató járásával egyező irányba forgatva nő, bellenkező irányba elforgatva pedig csökken a fordulatszám.
3. A ventilátor forgó mozgását a vezérlőgombot megnyomva kapcsolhatja be, majd a gombot újra megnyomva kapcsolhatja ki.

A készülék gondozása és karbantartása

Kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról, vagy az áramforrásról, mielőtt karbantartást vagy tisztítást végezne rajta!

Figyelem! Sohase mártsa a készüléket vízbe (rövidzárlat, vagy áramütés veszélye)! Legfeljebb csak enyhén nedves ruhával törölje át a készülék burkolatát és az újrakapcsolás előtt hagyja teljesen megszáradni a készüléket!

A ventilátor lapátkerekének tisztítása

1. Fogja meg a lapátkerék hátoldali burkolatát és fordítsa el a burkolat elülső felét az óramutató járásával ellentétes irányban annyira, hogy szétváljon a két burkolatfél!
2. Enyhén nedves törölkendővel tisztítsa meg a lapátkerék lapjait, majd hagyja alaposan megszáradni a szerkezetet!
3. Miután végzett a tisztítással, szerelje vissza a védő elülső rácsot a lapátkerék házára!

A meghibásodások és a javításuk lehetséges módjai

1. Az elektromos eszközök javítását csak megfelelően képzett és megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember javíthatja! Amennyiben a készülék javítását arra nem jogosult szakember, szervizközpont kísérli meg javítani, akkor elvesz a készülékre adott garancia!
2. Ne használja a készüléket, ha megsérült a hálózati tápkábel, ha rendellenesen működik a készülék, ha leesett, vagy más módon sérült a hálózati adapter!
3. Semmit se dugjon, vagy építsen a készülékbe, ami nem volt része eredetileg!
4. A már használhatatlanná vált, vagy a használatból kivont készülék nem dobható a háztartási hulladékgyűjtőbe, hanem az elektromos és elektronikus eszközök begyűjtésére kijelölt helyre kell azt eljuttatni, ahol biztosítható, hogy a készülék szerkezeti elemeit újrahasznosítsák.

Hibaelhárítási útmutató

Hibajelenség	Elhárításának lehetséges módja
Kissé zajs a készülék használat közben?	A ventilátor nem teljesen zajmentes. Lapátkerék forog, ennek van egy kis alapzaja. Ez nem a készülék hibája!
Nem működik a készülék?	Vagy nem kapcsolta be a készüléket rendesen, vagy lemerült az akkumulátora.
Hirtelen leáll a készülék működése?	- Véletlenül kikapcsolta a készüléket. - Lemerült az akkumulátor.
Túl rövid ideig működik a ventilátor egy töltéssel?	A készülék működési időtartama a beállításoktól, a ventilátor fordulatszámától, az akkumulátor névleges és tényleges kapacitásától és általános állapotától függ. Gyorsan lemerülhet, vagy tönkremehet az akkumulátor, ha rendellenes használja, vagy tölti a készüléket.

A készülék műszaki adatai

A tápegység bemenő feszültsége: AC100-240 V
 50/60 Hz váltóáram
 A tápegység kimenő feszültsége: DC 5 V
 egyenáram
 Névleges teljesítménye: 4 W
 Az akkumulátor: 3,7 V 3000 mAh

Zajszintje: 35-45 dB(A)
 Méretei: 170 x 136 x 221 mm
 Tömege: 436 g
 Az EU rendelkezéseknek való megfelelés: CE, EMC, WEEE

A készülék ártalmatlanítása (környezetvédelem)

Óvja a környezetét! Az Európai Közösség 2012/19/EU rendelete az elektromos és elektro-nikus eszközökből, származó hulladékok kezelésére (WEEE) előírja, hogy ne dobja a használt, vagy elromlott elektromos készülékeket a háztartási hulladékgyűjtő edénybe! Vigye el az ilyen készülékeket az elektromos, vagy elektronikai hulladék begyűjtésére kijelölt gyűjtő-helyekre, ahol azokat szakszerűen ártalmatlanítják, illetve a visszanyerhető anyagait újra-hasznosítják! Ezzel jelentősen csökkentheti a környezetterhelést, óvhatja a környezetet és egyben az egészségét is védi. A termék csomagolásán lévő áthúzott kukaszimbólum erre a kötelezettségére emlékezteti. Keresse a helyi önkormányzat illetékes osztályát, ha nem tudná, hogy hol adható le a veszélyes elektronikai és elektromos hulladék.



Ez a termék minden vonatkozásban megfelel a 2014/30 EU irányelvekben foglalt EMC követelményeknek. A készülék az EU területén szabadon forgalmazható, erre utal a CE jelölés. A készüléket forgalmazónál megtalálja az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.

FELELŐSÉG KIZÁRÓ NYILATKOZAT

Az Airbi cég légtér párasító, légtér illatosító és egyéb, otthona kényelmét fokozó eszközöket fejleszt és gyárt. Eszközei nem gyógyászati célra, nem betegségmegelőzésre, vagy bármilyen betegség diagnosztizálására készültek! A készülék nem alkalmas gyógyító célú használatra. A gyógyulást keresők keressék fel az orvosukat, mielőtt a számukra alkalmas készüléket kiválasztják!

A z illatszóró készülék indítása előtt konzultáljon a megfelelő képzettségű szakemberrel!

A gyártó és forgalmazó NEM felel a készülék nem rendeltetésszerű, vagy nem előírás szerű használata, vagy karbantartása elmaradása miatt bekövetkezett esetleges sérülésekért, károkért!

A gyártó és az általa gyártott készülékek forgalmazói semmilyen körülmények között sem tehetőek felelősé a jelen termék használatára visszavezethető halálesetekért, sérülésekért, anyagi károkért, véletlen, vagy következményes károkért!

EU-importőr:
 Bibetus s.r.o.
 Loosova 262/1
 Brno, Czech republic
 +420 544 214 627
 info@bibetus.cz